

Електрическа диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология

REMS PICUS DP

За сухо пробиване без вода. Чисто, лесно, бързо.

REMS

for Professionals

от
1909
г.



С микроимпулсна технология. За сухо пробиване без вода.

Чисто, лесно, бързо, например 200 mm в стоманобетон
Ø 62 mm само за 5 мин.



REMS Picus DP. С микроимпулсна технология.

За сухо пробиване без вода.

REMS Picus DP е универсална, удобна диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология. За сухо пробиване без вода, за ръчно пробиване или с щендер. В комбинация с прахосмукачка REMS Pull M е идеално подходяща за ядрово пробиване в завършени помещения, напр. в жилищни, офис или промишлени сгради. За ядрово пробиване в стоманобетон $\leq \varnothing 162$ (200) mm, тухлени зидове и други материали $\leq \varnothing 202$ mm. Големият работен обхват, незначителното тегло и изключващата се микроимпулсна технология правят машината единствена по рода си при боравене и обслужване. Благодарение на компактната си конструкция тя може да се използва универсално, дори и в най-тесни ъгли и до стени. Здравият и мощен универсален двигател с 2200 W дава възможност за бърза работа, напр. ядрово пробиване 200 mm в стоманобетон $\varnothing 62$ mm само за 5 мин.

- 1 Специално за сухо пробиване**
Задвижваща машина с микроимпулсна технология, специално разработена за сухо пробиване, за ръчно пробиване или с щендер. Може да се използва навсякъде, дори и в най-тесни ъгли, до стени. Подходяща за най-различни, по-специално твърди материали. За прокарване на тръби и кабели, въздушни канали, тестови ядрови пробивания.
- 2** Устойчива, подходяща за условията в строителните обекти. Изключително лека, само 7 kg.
- 3** Практична права ръкохватка и насрещна опора за ръчно пробиване.
- 4** Вграден смукателен ротор за засмукване на прах с връзка за REMS Pull M и други подходящи прахосмукачки.
- 5** Затегателна шийка $\varnothing 60$ mm за закрепване на задвижващата машина в щендера за пробиване.
- 6** Устойчив, мощен универсален двигател 2200 W.
- 7** Брой на оборотите при натоварване на пробивно вретено 880 min⁻¹.
- 8** Стабилна предавка, която не се нуждае от техническо обслужване. Защита от блокиране чрез защитен приплъзгващ съединител.
- 9** Шалтер с възможност за блокиране.
- 10** Мултифункционална електроника с плавен старт за леко пробиване, автоматичен ограничител на оборотите при празен ход за намаляване на шума и щадене на двигателя, защитно устройство срещу претоварване и защита от блокиране на двигателя и редукторната кутия.
- 11** Външна 1¼ UNC и вътрешна ½ G присъединителна резба за диамантените корони.



12 Микроимпулсна технология

включваща се и изключваща се микроимпулсна технология: Импулсен диск с 24 зъба при 1200 min⁻¹ генерира на празен ход 28 800 импулса min⁻¹, под товар 880 min⁻¹ 21 120 импулса min⁻¹.

13 Диамантени боркорони за сухо пробиване LS

Диамантени боркорони за сухо пробиване разработени специално за микроимпулсна технология, лазерно заварени, устойчиви на висока температура, за ядрово пробиване без вода, виж аксесоари..

14 Щендер за пробиване


По избор може да се монтира на щендер за пробиване REMS Simplex 2 или REMS Titan, виж аксесоари.

15 Засмукване на прахове съгласно EN 60335-2-69

Засмукване на опасни за здравето прахове при сухо пробиване. Смукателен ротор за засмукване на прах при сухо пробиване с връзка за REMS Pull и други подходящи прахосмукачки като аксесоар.

16 Центриращо приспособление за пробиване G ½ TDKB, с отвори за изсмукване на праха от пробиването на отвора, със свредло за камък от твърда сплав Ø 8 mm.

В комбинация с прахосмукачка REMS Pull M е идеално подходяща за ядрово пробиване в завършени помещения, напр. в жилищни, офис или промишлени сгради.

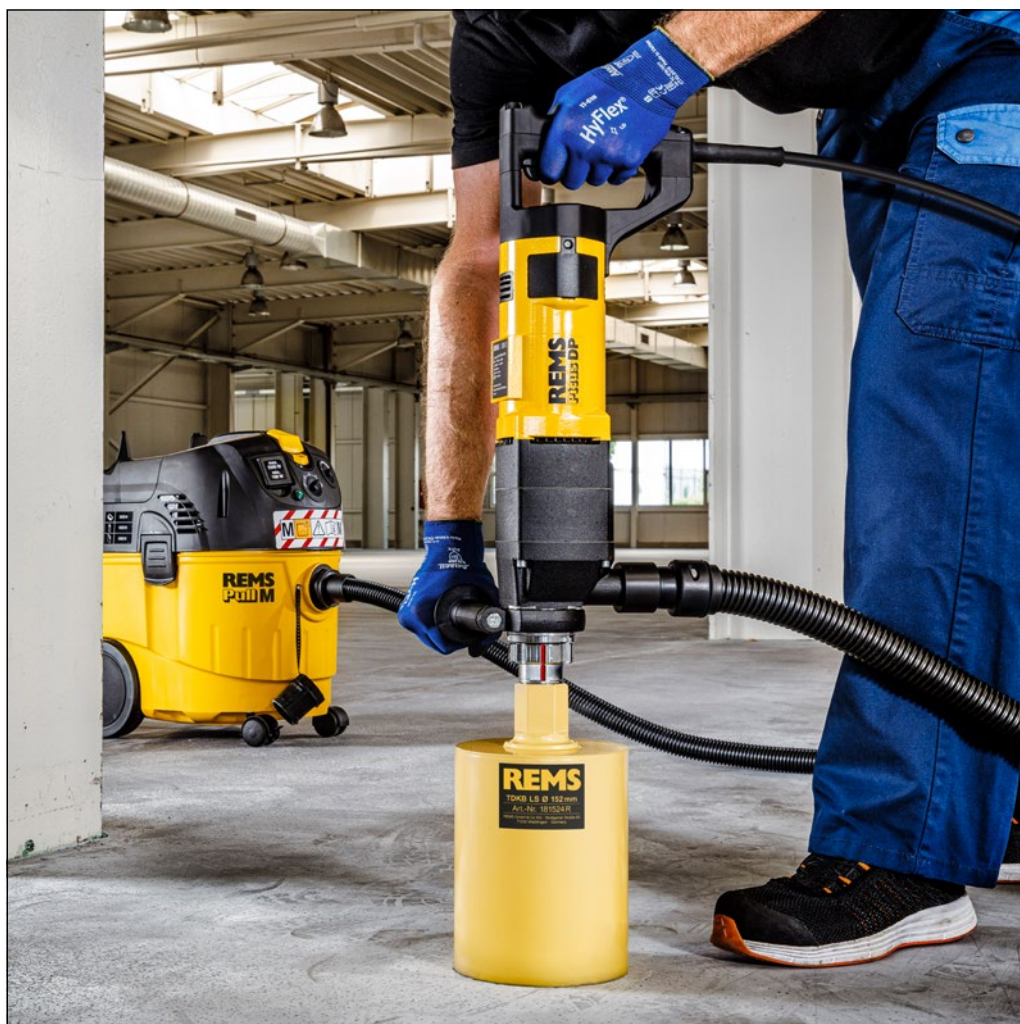

Акcesoари



Задвижваща машина REMS Picus DP

Арт. № 180003 R220



Кутия от стоманена ламарина с вложка

Арт. № 180600 RDP

Шаблон Titan за лесно пробиване на отворите за закрепване. За щендери за пробиване REMS Titan.

Арт. № 183605 R



Свредло за бетон Ø 15 mm SDS-plus за анкери M12

Арт. № 079018



Анкери M12, 50 бр., за бетон

Арт. № 079005 R50



Инструмент за монтаж на анкери M12

Арт. № 182050 R



Свредло за бетон Ø 20 mm SDS-plus за анкери M12

Арт. № 079019



Анкери M12, 10 бр., за зидове, за многократна употреба

Арт. № 079006 R10



Комплект 160 за бърз монтаж с анкер на пробивен щендер, състоящ се от болт 160 mm с резба M12 x 52, бързозатягаща гайка, шайба.

Арт. № 079010



Комплект 500 за монтаж без анкер на пробивен щендер, състоящ се от болт 500 mm с резба, бързозатягащи гайки, 2 шайби.

Арт. № 183607 R




Вакуумно закрепване Titan, състоящо се от покриваща плоча с щуцер за маркуч $\frac{3}{8}$ " и уплътнителен пръстен за основната плоча.

Арт. № 183603 R



Вакумна помпа, за вакум ≤ -900 mbar (90%), състояща се от безмаслена роторна помпа, дебит 6 m³/h, кондензаторен двигател 230 V, 50–60 Hz, 250 W, със защита срещу водни пръски, вътрешен смукателен филтър с шумозаглушителна функция и PVC маркуч с дължина от 5 м и байонетен съединител.

Арт. № 183670 R220



Лазерна индикация при пробиване

Арт. № 183604 R



Центриращо приспособление за пробиване G $\frac{1}{2}$ TDKB, с отвори за изсмукване на праха от пробиването на отвора, със свредло за камък от твърда сплав Ø 8 mm

Арт. № 180145 R



Свредло Ø 8 mm за начално пробиване

Арт. № 079013



Гаечен ключ с размер 41 за смяна на диамантени боркорони


Арт. № 079003



Пръстен за лесно развиване на диамантени боркорони

Арт. № 180015

Аксессуары

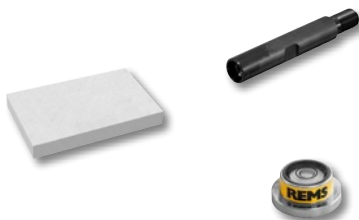

Удължение за диамантени корони 200 mm

Арт. № 180155 R

Камък за заточване на диамантени боркорони

Арт. № 079012

Кръгъл нивелир, магнитен, за подравняване на стойката за пробиване

Арт. № 182010 R



REMS Pull M Set, прахосмукачка за сухо и мокро засмукване, сертифицирана като прахосмукачка и обезпрашител за поемане на опасни за здравето прахове съгласно EN 60335-2-69 Прахов клас M, гранична стойност на експозиция/гранична стойност на работното място $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, коефициент на пропускане $\leq 0,1 \%$.

Арт. № 185501 R220



REMS Simplex 2. Устойчив, удобен за използване щендер за ядрово пробиване до $\varnothing 202 \text{ mm}$. С инструменти, съставени от ключ шестостен с размер 6, гаечен ключ с размер 19 и размер 30 и комплект за закрепване в тухлени зидове и бетон, състоящ се от 2 броя дюбела M12 за тухлени зидове, 10 броя дюбела M12 за бетон, инструмент за закрепване на дюбели M12, болт-щанга M12 $\times$ 52, бързозатягаща гайка, шайба, свредло от твърда сплав $\varnothing 15 \text{ mm}$ SDS-plus, в картонена кутия.

Арт. № 183700 R



REMS Titan. Устойчив, особено стабилен щендер за ядрово пробиване в стоманобетон и др. материали до $\varnothing 300 \text{ mm}$. Може да се накланя плавно с градусова скала до 45° . С инструменти, състоящи се от ключ шестостен с размер 6, гаечен ключ с размер 19 и размер 30 и комплект за закрепване в тухлени зидове и бетон, състоящ се от 2 броя дюбела M12 за тухлени зидове, 10 броя дюбела M12 за бетон, инструмент за закрепване на дюбели M12, болт-щанга M12 $\times$ 52, бързозатягаща гайка, шайба, свредло за камък от твърда сплав $\varnothing 15 \text{ mm}$ SDS-plus, в картонена кутия.

Арт. № 183600 R

Висококачествени REMS диамантени боркорони LS за сухо пробиване. Специално за сухо пробиване с машини за ядрово пробиване с микроимпулсна технология.

Универсално използваеми за много материали, може да се работи ръчно или с щендер.. Нормирана вътрешна съединителна резба UNC 1¼. Дълбочина на пробиване 320 mm. Специално разработени, висококачествени диамантени сегменти с висок диамантен дял и специално свързване, за чудесна пробивна мощност и особено висока издръжливост. Идеални за универсално използване в стоманобетон и зидове. Задвижване със задвижваща машина REMS Picus DP с микроимпулсна технология и подходящи задвижващи машини от други производители с външна съединителна резба UNC 1¼. Използвайте REMS Pull M за мощно засмукване на прах от отвори при сухо пробиване. Безопасната прахосмукачка REMS Pull M е сертифицирана за изсмукване на опасни за здравето прахове от прахов клас M.




**С лазерно заваряване!
Устойчиви на високи температури!**



REMS Диамантени боркорони за сухо пробиване LS (LASER)

С лазерно заваряване, устойчиви на високи температури. Специално за сухо пробиване с машини за ядрово пробиване с микроимпулсна технология, напр. REMS Picus DP, за ръчно пробиване или с щендер. За много материали напр. бетон, стоманобетон, зидария от всякакъв вид, асфалт, замазки от всякакъв вид. Нормирана вътрешна съединителна резба UNC 1¼. Дълбочина на пробиване 320 mm. В картонена кутия.

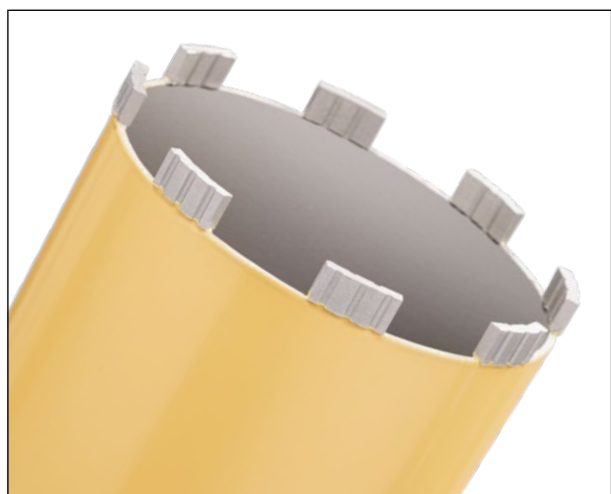

Ø × дълбочина на пробиване × свързване		Арт. №
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R

REMS Picus DP



REMS Picus DP Basic-Pack. Електрическа диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология за ядково пробиване, за сухо пробиване в бетон, стоманобетон $\leq \varnothing 162$ (202) mm, тухлени зидове и други материали $\leq \varnothing 202$ mm, за ръчна работа или с щендер за пробиване. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1 1/4 външно, G 1/2 вътрешно за монтиране на боркорони, редуктор със защитен приплъзващ съединител без необходимост от поддръжка, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, интегриран засмукващ ротор за засмукване на прах. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита против претоварване, защита от блокиране. Шалтер с възможност за блокиране. Брой на оборотите 880 min⁻¹. Спомагателна дръжка. Уред за първоначално пробиване G 1/2 TDKB със свредло $\varnothing 8$ mm, шестостен ключ SW 3. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Арт. № 180016 R220



REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Simplex 2 с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.

Арт. № 180033 R220



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Titan с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.

Арт. № 180035 R220



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Арт. № 180016 R220, и REMS Pull M Set, Арт. № 185501 R220.

Арт. № 180034 R220

Продажба само чрез специализираната търговска мрежа.

REMS GmbH & Co KG
Фабрика за машини и инструменти
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Тел.: +49 (0)7151 1707-0
Факс.: +49 (0)7151 1707-150
BUL@rems.de · www.rems.de

Търговски представител за България /
REMS commercial agency:

Петко Сяров
Мобил-Тел: 0888 / 866 406
E-Mail: Petko.Siarov@rems.de

Даниел Славеев
Мобил-Тел.: 0889 / 920 580
E-Mail: Daniel.Slaveev@rems.de



www.rems.de



@remstools