

МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТРЪБИ

АКЦИЯ

A/2024 валидна до 31.07.2024 г.


REMS

for Professionals

**Каталог на
REMS за 2024 г.**



Download

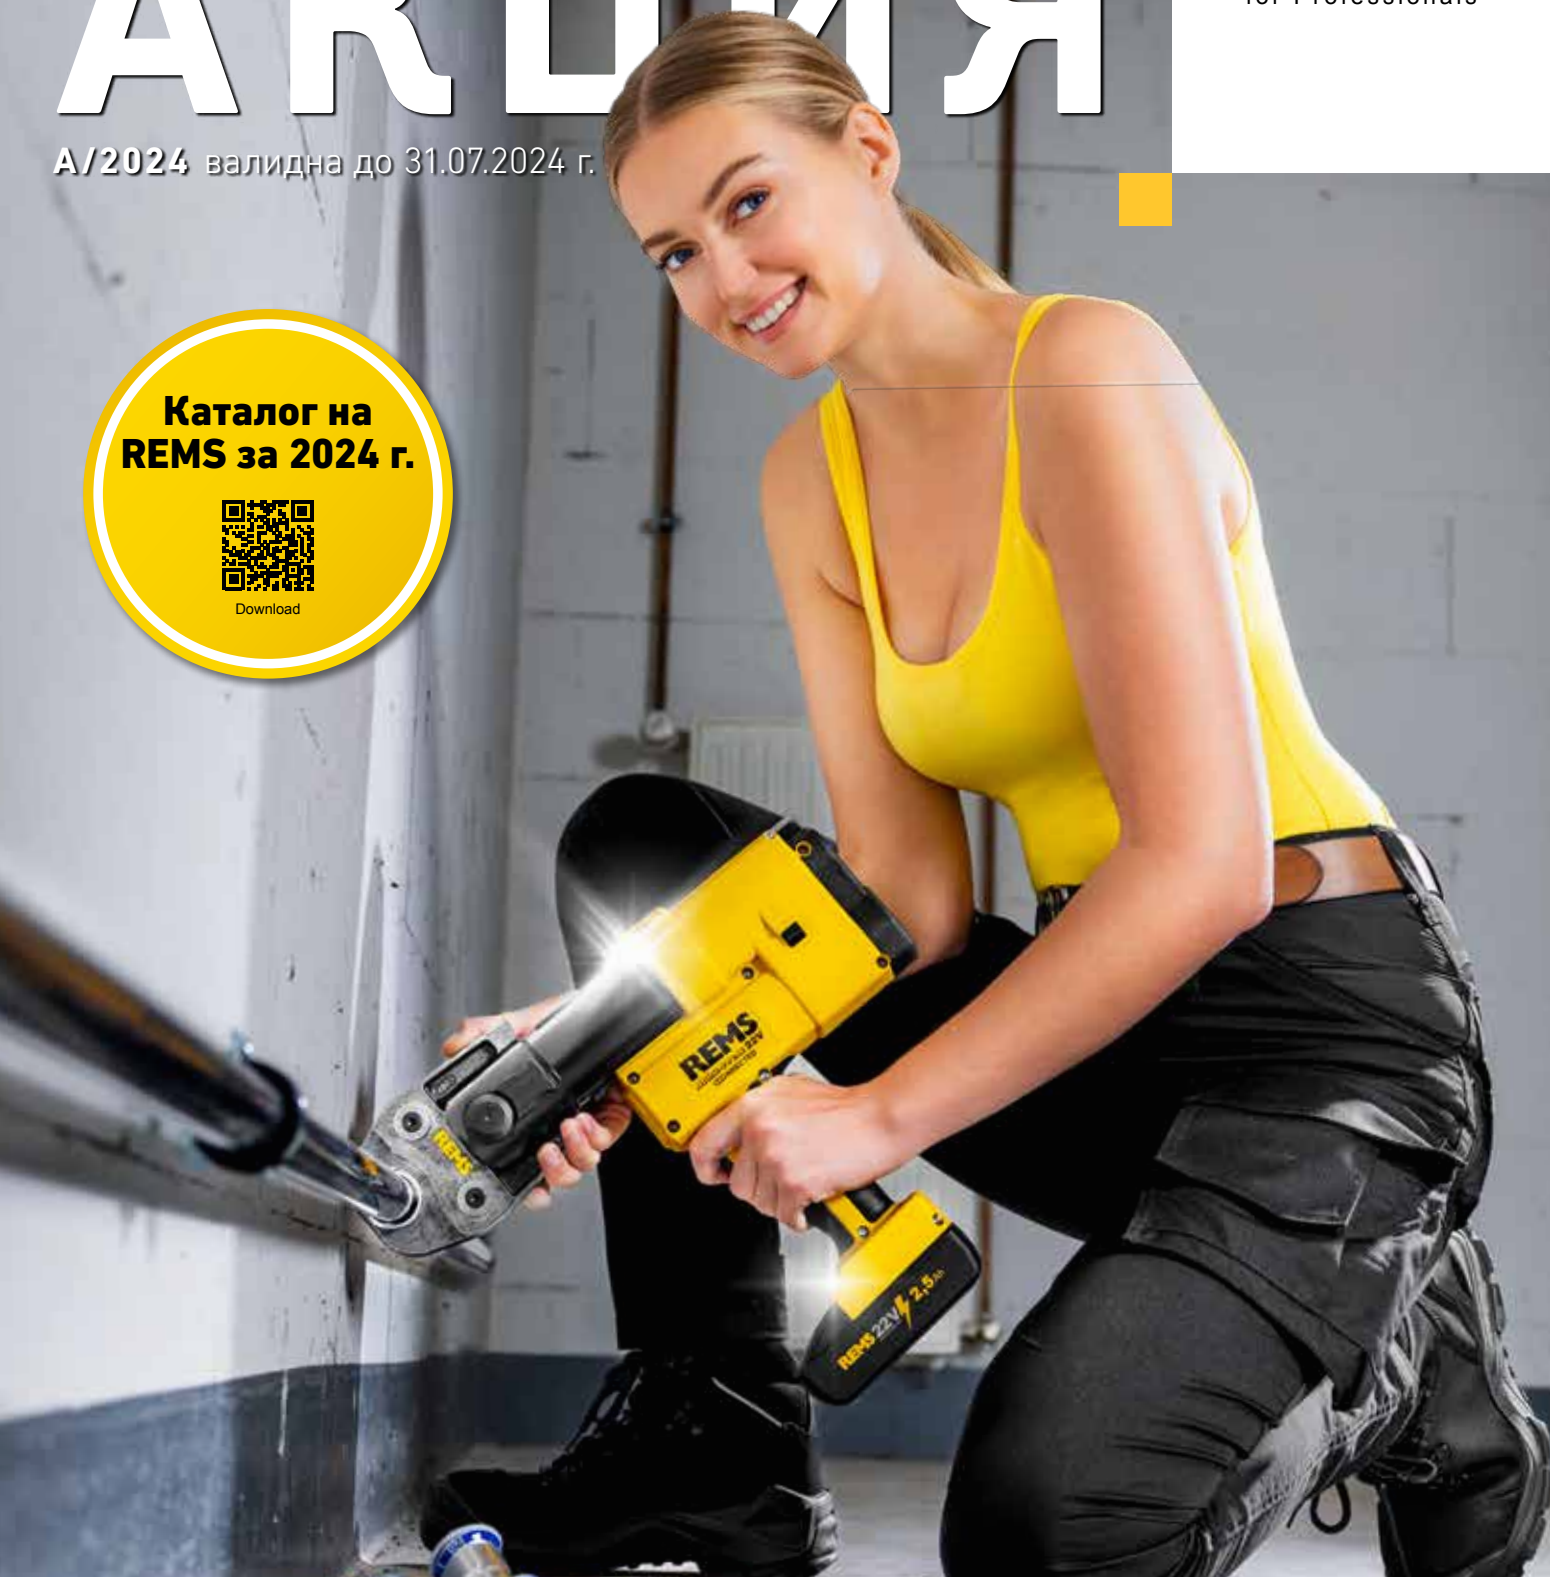

С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО РЕГУЛИРАНЕ!

REMS Akku-Press 22 V Connected

Със свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт и OLED дисплей. Мониторинг на налягането на пресоване и индикатор на резултатите. Запис на глас с разпознаване на глас. Геолокация. Блокиране на използване. Протоколи със собствено фирмено лого и др.

вижте стр. 27

НОВОВЪВЕДЕНИЕ

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Автоматичен обратен ход. Антивибрационна система. Автоматично блокиране на пресоващите клещи.

вижте стр. 26

REMS Multi-Push – само един уред с повече от 10 автоматични програми за промиване и изпитване на инсталации. патент EP 2 816 231!

Непрекъснат контрол на процеса.
Протоколиране.
USB интерфейс.

патент EP 2 816 231
патент EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾




Info



Германски висококачествен продукт



Info



Изпитване под налягане със сгъстен въздух (SL/SLW)



Изпитване на налягане с вода (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Електронен модул за промиване и изпитване под налягане с безмаслен компресор. За промиване с вода или смес въздух/вода, дезинфекциране, почистване, консервиране на тръбопроводни системи, например почистване на наславания, почистване и консервиране на радиаторни и подови или стенни отоплителни системи, промиване и дезинфекция на инсталации за питейна вода, за изпитване под налягане на тръбопроводни системи и резервоари със сгъстен въздух, като пневматична помпа за регулирано запълване на всякакви резервоари със сгъстен въздух, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, и за експлоатация на пневматични инструменти $\leq 230 \text{ Nl/min}$. Ввеждащ и команден модул. Бутален компресор с коляно-мотовилков механизъм, кондензаторен двигател 230V, 50Hz, 1500W. личен защитен ключ (PRCD). Мобилна стоманена стойка. Резбови накрайници за входната и изходната страна на REMS Multi-Push. 2 бр. смукателен/напорен маркуч $\varnothing 1"$, с тъканна вложка, дължина 1,5 m, с резбови накрайници за маркуч 1", с пробки. 1 бр. пневматичен маркуч $\varnothing 8 \text{ mm}$, дължина 1,5 m, с бързодействащ съединител DN 5 и резбови накрайник за маркуч G $\frac{1}{2}"$, за изпитване на налягането със сгъстен въздух. Съединителен маркуч за компресора/водната мрежа с дължина от 0,6 m, с бързодействащ съединител DN 7,2 и резбови накрайник за маркуч 1", двоен нипел 1", за продухване на остатъчната вода от REMS Multi-Push и смукателните/напорните маркучи след приключване на работа. Без дезинфекционен модул, без почистващ и консервиращ модул. В картонена кутия.

Арт.-№ 115610 R220 лв. 6 090,-

лв. **5 180,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Както комплект REMS Multi-Push SL, арт. № 115610 допълнително с хидропневматична водна помпа за изпитване на инсталации за питейна вода с вода под налягане съгласно EN 806-4:2010, метод за изпитване A, B или C, или метод за изпитване B, модифициран, и за изпитване под налягане на други тръбопроводни системи и резервоари с вода. 1 маркуч за високо налягане $\varnothing \frac{1}{2}"$, 1,5 m дължина, с резбови накрайници за маркуч $\frac{1}{2}"$. В картонена кутия.

Арт.-№ 115611 R220 лв. 7 850,-

лв. **6 650,-**

⁽¹⁾ Изпитване на херметичност на инсталации за питейна вода със сгъстен въздух в съответствие с информационния лист „Изпитване на херметичност на инсталации за питейна вода (м. януари 2011 г.) на Централния съюз за санитарно оборудване, отопление, климатични инсталации в Германия. Дезинфекция на инсталации за питейна вода съгласно EN 806-4:2010 и съгласно информационния лист „Промиване, дезинфекция и пускане в експлоатация на инсталации за питейна вода“ (м. август 2014 г.) на Централния съюз за санитарно оборудване, отопление, климатични инсталации (ZVSHK) в Германия.

⁽²⁾ Изпитване за херметичност на газови инсталации със сгъстен въздух съгласно Техническите правила "DVGW-TRGI 2018, Технически правила за газови инсталации – DVGW работен документ G 600" на Германски съюз за и газ и вода (DVGW), Германия.



Info



REMS Calc-Push – ефективно електрическо отстраняване на котлен камък.

Висок дебит. 3-пътен лост за обръщане на посоката на протичане с нулева позиция.

Полезен обем на резервоара: 21 l

Дебит: $\leq 30 \text{ l/min}$

Налягане: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Напорна височина: $\leq 10 \text{ m}$

Температура на разтвора за отстраняване на котлен камък: $\leq 50^\circ \text{C}$

REMS Calc-Push

Електрическа помпа за ефективно отстраняване на котлен камък от тръбопроводни и резервоари, например проточни бойлери, бойлери, резервоари за гореща вода, резервоари за студена вода, топлообменници, отоплителни и охладителни системи. Дебит $\leq 30 \text{ l/min}$, полезен обем на контейнера 21 l. Помпено устройство с кондензаторен двигател 230V, 50Hz, 165W. Налягане $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Напор $\leq 10 \text{ m}$. 2 броя гъвкави PVC маркучи $\frac{1}{2}"$, дълги 2,3 m, с вътрешна резба Rp $\frac{1}{2}"$ и резбови накрайници. 2 броя двоен нипел $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 броя двоен нипел $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. В картонена кутия.

Арт. № 115900 R220 лв. 1 630,-

лв. **1 220,-**

REMS Multi-Push S – Промиване с вода или смес от въздух/вода. Лесно превключване на подаването на въздух по време на процеса на промиване при отстраняване на наслагвания. Непрекъснат мониторинг на процеса. Протоколиране. USB интерфейс.


патент EP 2 954 960



Германски висококачествен продукт



Промиване на радиаторни и подови или стенни отоплителни системи (S/SL/SLW)



Промиване на инсталации за питейна вода (S/SL/SLW)

REMS Multi-Push S Set

Електронен модул за промиване с безмаслен компресор. За промиване с вода или смес въздух/вода, дезинфекциране, почистване, консервиране на тръбопроводни системи, напр. отстраняване на наслагвания, почистване и консервиране на радиаторни и подови или стенни отоплителни системи, промиване и дезинфекция на инсталациите за питейна вода, и за експлоатация на пневматични инструменти ≤ 230 NI/min. Въвеждащ и команден модул. Бутален компресор с коляно-мотовилков механизъм, кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1500 W. личен защитен ключ (PRCD). Мобилна стоманена стойка. Резбови накрайници за входната и изходната страна на REMS Multi-Push S. 2 бр. смукателен/напорен маркуч Ø 1", с тъканна вложка, дължина 1,5 m, с резбови накрайници за маркуч 1", с пробки. 1 бр. пневматичен маркуч Ø 8 mm, дължина 1,5 m, за изпитване на налягането със съгъстен въздух. Съединителен маркуч за компресора/водната мрежа с дължина от 0,6 m, с бързодействащ съединител DN 7,2 и резбови накрайник за маркуч 1", двоен нипел 1", за продухване на остатъчната вода от REMS Multi-Push S и смукателните/напорните маркучи след приключване на работа. Без дезинфекционен модул, без почистващ и консервиращ модул. В картонена кутия. Арт. № 115810 R220 лв. 4 860,-

ЛВ. **4 120,-**

Оцветени активни вещества за контрол на прибавянето и отмиването!



Начален комплект TW-H за дезинфекция, почистване и консервиране

Активните агенти за дезинфекция, почистване и консервиране са оцветени с различни цветове. Благодарение на оцветяването може да се контролира дали активните агенти са прибавени респ. отново промити.

Начален комплект TW

За дезинфекция на инсталации за питейна вода.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Арт. № 115852 R лв. 920,-

ЛВ. **573,-**

Начален комплект H

За почистване и запазване на радиаторни и подови или стенни отоплителни системи.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Арт. № 115853 R лв. 1 060,-

ЛВ. **655,-**

REMS Pull-Push – Бързо отстраняване на запушвания.

Голям натиск посредством предна преместваема дръжка. Оптимално приспособяване за почистване посредством два маншета: Къс маншет за мивки и вани, дълъг маншет за тоалетни чинии.



REMS Pull-Push

Уред за засмукване и почистване с налягане за бързо отстраняване на запушвания. С дълъг и къс маншет. В картонена кутия. Арт. № 170300 R лв. 262,-

ЛВ. **208,-**

REMS E-Push 2 – електрическо пълнене и изпитване

Маркучът за високо налягане с тъканна вложка предотвратява получаването на неправилен резултат от измерването.

Регулируемо ограничение на налягането.

Високопроизводителна бутална помпа.

Висок дебит - 6,5 l/min.

Смукателен маркуч със смукателен филтър.



До 60 bar. 1300 W.
Самозасмукваща!



REMS E-Push 2

Електрическа помпа за изпитване на налягане с манометър за изпитване на налягането и плътността на тръбопроводни системи и резервоари до 6 MPa/60 bar/870 psi, с регулируемо ограничение на налягането. Помпен агрегат с кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m засмукващ маркуч с връзка 1/2". Маркуч за високо налягане с дължина 1,5 m и накрайник 1/2". Възвратен клапан. В картонена кутия. Арт. № 115500 R220 лв. 1 850,-

ЛВ. **1 540,-**

REMS Push – надеждна плътност.

Бутало от месинг



Info



Обем на резервоара – 12 l
до 60 bar



Резервоар от неръждаема стомана

REMS Push

Ръчна помпа за изпитване на налягане с манометър, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, за изпитване на налягането и плътността на тръбопроводни системи и резервоари до $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Устойчив на корозия резервоар от стоманена ламарина, с прахово покритие и обем 12 l. Маркуч за високо налягане с дължина 1,5 m и накрайник $\frac{1}{2}$ ". В картонена кутия.
Арт. № 115000 R лв. 550,-

ЛВ. 412,-

REMS Push INOX

Ръчна помпа за изпитване на налягане с манометър, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, за изпитване на налягането и плътността на тръбопроводни системи и резервоари до $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Резервоар от неръждаема стомана с обем 12 l. Маркуч за високо налягане с дължина 1,5 m и накрайник $\frac{1}{2}$ ". В картонена кутия.
Арт. № 115001 R лв. 710,-

ЛВ. 555,-

REMS Solar-Push – пълнене, промиване и обезвъздушаване в един работен цикъл. Самозасмукваща! Висок дебит. Идеална за соларни инсталации, геотермални инсталации и подово отопление.

Лесно почистване и пълнене благодарение на особено големия отвор на пластмасовия резервоар.

Две практични ръкохватки за лесно носене на пластмасовия резервоар.



Info



Германски висококачествен продукт



REMS Solar-Push K 60

Електрически уред, за бързо и лесно пълнене, промиване и обезвъздушаване на затворени системи. Дебит $\leq 36 \text{ l/min}$, обем на резервоара 30 l. С центробежна помпа, температуроустойчив за непрекъсната експлоатация $\leq 60^\circ\text{C}$. работно налягане $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 броя гъвкави, прозрачни текстилни маркучи от ПВХ $\frac{1}{2}$ " T60, с дължина от по 3 m, температуроустойчиви $\leq 60^\circ\text{C}$. Върху стабилна стоманена тръбна стойка с работни колела, напълнени с въздух. В картонена кутия.
Арт. № 115312 R220 лв. 1 830,-

ЛВ. 1 430,-

REMS Solar-Push I 80

Електрически уред за бързо и лесно пълнене, промиване и обезвъздушаване на затворени системи. Дебит $\leq 27 \text{ l/min}$, Обем на резервоара 30 l. С импелерна помпа, температуроустойчиви за продължително натоварване $\leq 80^\circ\text{C}$. Работно налягане $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Асинхронен мотор 230 V, 50 Hz, 550 W. Вентил за освобождаване на налягане. 2 бр. гъвкави EPDM-текстилни маркучи - $\frac{1}{2}$ " T100, по 3 m дълги, устойчиви на висока температура $\leq 100^\circ\text{C}$. Върху стабилна стоманена тръбна стойка с работни колела, напълнени с въздух. В картонена кутия.
Арт. № 115311 R220 лв. 2 240,-

ЛВ. 1 630,-



Фин филтър с торбичка 70 μm

състоящ се от капак с връзка за обратен ход $\frac{3}{4}$ ", адаптор, 1 бр. фина торбичка 70 μm за промиване на подово или стенно отопление и за отстраняване на замърсявания.
Арт. № 115220

лв. 206,-

Фин филтър с торбичка 90 μm

може да се изпира. С голям съд за улавяне на замърсяванията, с връзка за обратен ход $\frac{3}{4}$ ", за промиване на подово или стенно отопление и за отстраняване на замърсявания.
Арт. № 115323 R

лв. 431,-

Вентил за промяна на посоката

в комплект с гумено-тъканен маркуч EPDM $\frac{1}{2}$ " T100 за промиване на подово или стенно отопление и за ефективно отстраняване на замърсявания посредством промяна на посоката на пропускане.
Арт. № 115326 R

лв. 580,-

REMS Cobra – свободни тръби – лесно и бързо.

Каналопочистваща машина за тръби за работна дължина до 70 m.



Германски висококачествен продукт



Info 22



Info 32

Обозначение	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 В картонена кутия.	172012 R220	4 570,00	3 340,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 В картонена кутия.	174011 R220	9 040,00	6 570,00

REMS Mini-Cobra S – Мигновена промяна на посоката на спиралното подаване на преден и заден ход.



0–950 min⁻¹
600 W, само 5,2 kg

Германски висококачествен продукт

REMS Mini-Cobra S Set

Електрически уред за почистване на тръби с бързо превключване, предназначен за тръби Ø 20–50 (75) mm. За спирали Ø 8 и 10 mm. Задвижваща машина с редуктор без техническо обслужване, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 630 W, с висок въртящ момент за ход на ляво и дясно при ниски обороти, защитен импулсен прекъсвач. Безстепенно електронно регулиране на оборотите (ускорител) 0 до 950 min⁻¹. Барабан за спирали от устойчива на удар, усилена със стъклени влакна пластмаса. Спирала Ø 8 mm, с жило за по-висока стабилност, дължина 7,5 m. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 170023 R220 лв. 1 300,–

ЛВ. 963,–

REMS Mini-Cobra – Надежден, удобен уред за бързо действие при запущване на тръби напр. в кухня, баня и тоалетна.



Германски висококачествен продукт



REMS Mini-Cobra

Почистващ уред за тръби Ø 20–50 (75) mm, с шестограмен присъединител за стандартна задвижваща машина (бормашина или винтоверт). За спирали Ø 6, 8 и 10 mm. Барабан за спирали от устойчива на удар, усилена със стъклени влакна пластмаса. Бърз затегателен патронник. Спирала Ø 8 mm, дължина 7,5 m. В картонена кутия.
Арт. № 170010 R лв. 364,–

ЛВ. 298,–



0–560 min⁻¹
500 W, само 5,2 kg

Германски висококачествен продукт

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Мобилен, удобен безжичен уред за почистване на тръби с бързо превключване. За лесна и бърза работа при запущване на тръби в кухня, баня и тоалетна. Li-Ion 22V Technology. За акумулаторно и мрежово захранване.

Патент EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Акумулаторен уред за почистване на тръби с бързо превключване, за тръби Ø 20–50 (75) mm. За спирали за почистване на тръби с Ø 8 и 10 mm. Задвижваща машина с мощен безщетков акумулаторен двигател 21,6 V, 500 W, необслужваем, здрав редуктор, движение надясно и наляво с изключително висок въртящ момент при ниски обороти, безопасен импулсен прекъсвач. Плавна електронно регулиране на оборотите (ускорител(VE)) от 0 до 560 min⁻¹. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, бързозарядно устройство 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Барабан за спирали от устойчива на удар, усилена със стъклени влакна пластмаса. Спирала Ø 8 mm, с жило, дължина 7,5 m. В куфарче L-Boxx H.
Арт. № 170027 R220 лв. 1 810,–

ЛВ. 1 430,–





Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2.5Ah 5.0Ah 9.0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, само 1,6 kg

Диапазон
на затягане
1,5 – 13 mm

REMS Helix 22 V VE – пробиване, завинтване и зачистване. С мощен безщетков акумулаторен двигател.



REMS Helix 22 V VE Set

Акумулаторен винтоверт с Varjo електроника (VE) за пробиване на стомана, камък, ≤ Ø 13 mm, дърво ≤ Ø 32 mm и други материали и за завинтване/развинтване на винтове ≤ 8 mm. Задвижваща машина с бърз затегателен патронник, обхват на затягане 1,5 – 13 mm, с ляв и десен ход. Електро-механично задвижване с мощен безщетков акумулаторен двигател 21,6 V, 500 W, 2-степенен здрав редуктор. 2-степенно регулируеми обхвати на оборотите от 0–560 min⁻¹ и 0–1900 min⁻¹, 15 оборотни степени плюс степен на пробиване, висок въртящ момент от 50 Nm в двата обхвата на оборотите. Безопасен импулсен прекъсвач. Интегрирана работна светодиодна лампа. Клипс за колан. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, бързозарядно устройство 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 бит двустранен шлиц/кръстообразен шлиц, с дължина 50 mm. В чанта.

Арт. № 190110 R220 лв. 980,–

ЛВ. **783,–**

REMS MiniScope

Мобилна, удобна камера-ендоскоп за икономично инспектиране и анализ на щети на трудно достъпни места като кухни, шахти, тръби и др. за употреба с батерии.



Info

0x2

REMS MiniScope Set

Мобилна, удобна камера-ендоскоп за икономично инспектиране и анализ на щети на трудно достъпни места като кухни, шахти, тръби и др. Контролен модул с 2,3" TFT-LCD цветен дисплей. 4 батерии 1,5 V, AA, LR6. Комплект кабел с камера Color 8-1 с 1 m гъвкав кабел и прикрепящо се огледало, кука, магнит. В стабилен куфар.

Арт. № 175401 R6 лв. 262,–

ЛВ. **202,–**



HD качество
(1920 × 1080 пиксела)

REMS CamScope HD

Брилянтни изображения и видеоклипове от кухни, шахти и тръби в HD качество.



Info




REMS CamScope HD Set

Мобилна, удобна камера-ендоскоп за икономично инспектиране и анализ на щети в трудно достъпни места като кухи пространства, шахти, тръби и др. Документиране на снимки и видео в HD качество на MicroSD карта. Камера-ендоскоп с TFT-LCD цветен дисплей 5", 4-степенно цифрово увеличаване, слот за карта MicroSD, USB порт, интегрирана акумулаторна батерия Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Комплект кабел с камера Color 8-1 HD 180°/90°, цветна камера 180° права и цветна камера, разположена под ъгъл от 90°, с гъвкав оптичен кабел с дължина 1 m и кука, магнит. MicroSD карта 32 GB. USB кабел. В стабилен куфар.

Арт. № 175400 R4 лв. 465,–

ЛВ. **385,–**

REMS CamSys – мобилна, удобна система за инспекция с камера за икономично инспектиране и анализ на щети.

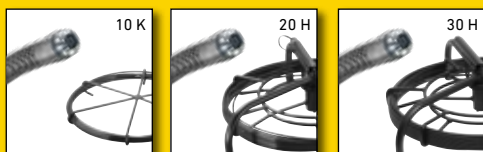

REMS CamSys Set S-Color

Електронна инспекционна система с камера за икономична инспекция и анализ на щетите. Документиране на снимки и видеозаписи на SD карта с посочване на датата, часа и дълбочината на поставяне на камерата. Контролен модул, базиран на микро-процесорна технология, с цветен TFT-LCD дисплей 3.5", слот за карта SD, USB порт, изходна буksa за видео PAL/NTSC, интегрирана акумулаторна литиево-полимерна батерия 3,7 V, 4,0 Ah, в стабилен, удароустойчив пластмасов корпус, защитен срещу водни пръски. Съединителен проводник 2 m от контролния модул до комплекта от кабели за камерата, захранване/зарядно устройство 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD карта 4 GB, USB кабел, в стабилен куфар. Комплект кабели за камера S-Color със специална цветна камера с висока резолюция Ø 25 mm с датчик на изображение CMOS и плъзгач кабел.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Плъзгач кабел Ø 4,5 mm с дължина от 10 m и маркировки на дължината, много гъвкав, в кабелен кош. За тръби с малък диаметър и тесни тръбни колена Ø (40) 50–150 mm, канали, шахти, комини и други кухни.

Арт. № 175008 R220 лв. 4 880,-



ЛВ.

3 890,-

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Плъзгач кабел Ø 4,5 mm с дължина от 20 m, много гъвкав, с лебедка и електронен брояч на метрите. За тръби с малък диаметър и тесни тръбни колена Ø (40) 50–150 mm, канали, шахти, комини и други кухни.

Арт. № 175007 R220 лв. 6 770,-



ЛВ.

5 160,-

REMS CamSys Set S-Color 30 H

Плъзгач кабел Ø 5,4 mm с дължина от 30 m, гъвкав, с лебедка и електронен брояч на метрите. За тръби Ø 50–150 mm, канали, шахти, комини и други кухни.


Арт. № 175010 R220 лв. 6 970,-



ЛВ.

5 280,-

REMS CamSys 2 – мобилна, удобна система за инспекция с камера за икономично инспектиране и анализ на щети. Запис на говор. Самонивелираща се камера. Предавател за установяване местоположението на камерата.



REMS CamSys 2 Set S-Color – със звуков запис.

Електронна инспекционна система с камера за икономична инспекция и анализ на щетите. Документиране на снимки и видеозаписи със звук на SD карта, с посочване на датата и часа. Контролен модул, базиран на микропроцесорна технология, с цветен TFT-LCD 7" дисплей, слот за карта SD, USB порт, изходна буksa за видео PAL/NTSC, вградена акумулаторна литиево-полимерна батерия 3,7 V, 7,6 Ah, в стабилен, удароустойчив пластмасов корпус, защитен срещу водни пръски, защита срещу отблясъци, позиционер. Съединителен проводник 2 m от контролния модул до комплекта от кабели за камерата, захранване/зарядно устройство 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD карта 4 GB, USB кабел, видеокабел, в стабилен куфар. Комплект кабели за камера S-Color със специална цветна камера с висока резолюция с датчик на изображение CMOS и плъзгач кабел.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 25 mm, 10 m плъзгач кабел Ø 4,5 mm, с маркировка на дължината, много гъвкав, в кошница за кабели. За тръби с малък диаметър и тесни тръбни колена Ø (40) 50–150 mm, канали, шахти, комини и други кухни.

Арт. № 175301 R220 лв. 5 970,-



ЛВ.

4 810,-

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 25 mm, 20 m плъзгач кабел Ø 4,5 mm, много гъвкав, с лебедка с електронен брояч на метрите. За тръби с малък диаметър и тесни тръбни колена Ø (40) 50–150 mm, канали, шахти, комини и други кухни.

Арт. № 175302 R220 лв. 7 860,-



ЛВ.

6 140,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 25 mm, предавател 33 kHz за определяне местонахождението на камерата, 30 m плъзгач кабел Ø 5,4 mm, гъвкав, с лебедка и електронен брояч на метрите. За тръби Ø 50–150 mm, канали, шахти, комини и други кухни.

Арт. № 175303 R220 лв. 8 270,-



ЛВ.

6 650,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 33 mm, самонивелираща се, предавател 33 kHz за определяне местонахождението на камерата, 30 m плъзгач кабел Ø 5,4 mm, гъвкав, с лебедка и електронен брояч на метрите. За тръби Ø 70–150 mm, канали, шахти, комини и други кухни.

Арт. № 175304 R220 лв. 8 980,-



ЛВ.

7 100,-

REMS Explorer

уред за локализация за определяне местонахождението на камера с предавател 33 kHz.

Арт. № 175312 R



лв. 3 890,-



-25%

REMS Режещи листове

За REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE, Tiger 22V VE и други производители.




Режещи листове за свободно ръчно рязане на различни материали Редуващ се наклон на зъбите (комбиниран зъб) за бързо и гладко рязане, дори при рязане на смесени материали (дърво/метал). Гъвкави режещи остриета, също за рязане наравно със стената.

REMS Puma VE – мощен универсален трион с антивибрационна система.

Бърза смяна на режещите листове без нужда на инструмент. Регулируема позиция на опората.

Режещият лист може да се използва обърнат на 180°.

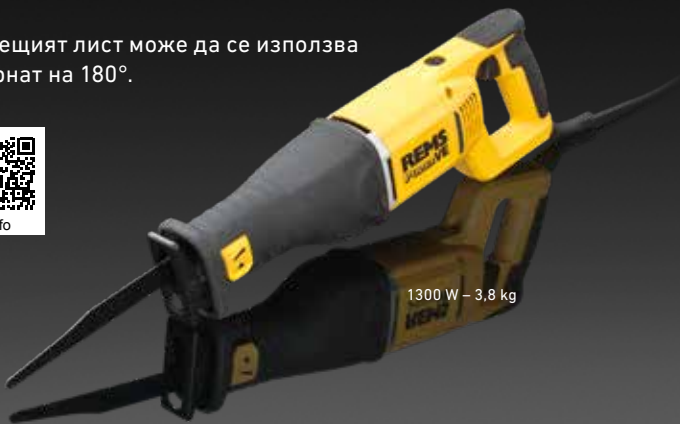

REMS Puma VE Set

Електрически универсален трион с Vario електроника (VE) за ръчно рязане, с анти-вибрационна система. Задвижваща машина с ергономична, гумирана ръкохватка, задвижващ механизъм без техническо обслужване, мощен универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, безопасен импулсен прекъсвач, съединителен кабел 4 m, плавно електронно регулиране на честотата на ходовете (ускорител) 0 до 2800 min⁻¹. 30 mm ход. Захват за режещия лист със система за бърза смяна. Регулируема позиция на опората. Шестстенен щифтов ключ. 1 брой режещ лист REMS 210-1.8/2,5. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 560023 R220 лв. 730,-

ЛВ. 502,-

REMS Tiger – саблени триони за тръби

Направляващ държач за 400 % повече сила при рязане



REMS Tiger 1050 W – само 3 kg



REMS Tiger SR 1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger VE 1050 W – само 3 kg



Германски висококачествен продукт



REMS Tiger 22V VE 500 W – само 3,4 kg



Обозначение		Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS Tiger Set В кутия от стоманена ламарина.	Електрически саблен трион за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560020 R220	1 420,00	1 220,00
REMS Tiger Set K В кутия от стоманена ламарина.	Като Арт. № 560020 R220, но с верижен направляващ държач 6".	560021 R220	1 570,00	1 360,00
REMS Tiger VE Set В кутия от стоманена ламарина.	Електрически саблен трион с варио-електроника (VE) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560027 R220	1 460,00	1 260,00
REMS Tiger VE Set K В кутия от стоманена ламарина.	Като Арт. № 560027 R220, но с верижен направляващ държач 6".	560029 R220	1 610,00	1 390,00
REMS Tiger SR Set В кутия от стоманена ламарина.	Електрически саблен трион за рязане на тръби с регулиране на скоростта (SR) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560026 R220	1 610,00	1 410,00
REMS Tiger SR Set K В кутия от стоманена ламарина.	Като Арт. № 560026 R220, но с верижен направляващ държач 6".	560028 R220	1 750,00	1 550,00
REMS Tiger 22V VE Set Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, устройство за бързо зареждане 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 90W. В кутия от стоманена ламарина.	Акумулаторен саблен трион с варио-електроника (VE) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560053 R220	2 640,00	2 080,00
REMS Tiger 22V VE Set LP Като Арт. № 560053. Без акумулаторна батерия. Без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.	Акумулаторен саблен трион с варио-електроника (VE) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560055 R22	1 680,00	1 360,00
Верижен направляващ държач 6"	За тръби Ø ½ – 6" и др.	563203 R	402,00	



Info



Германски висококачествен
продукт

500 W – 3,1 kg

* Температура на околната среда
около 20°C.

REMS Cat 22 V VE – реже всичко и навсякъде. Мобилен, удобен, лек.

Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 21,6 V, 5,0 Ah, за 75 отрязвания
на стоманена тръба 1" с едно зареждане на батерията*.

REMS Cat 22 V VE Set

Акумулаторен универсален саблен трион с варио-електроника (VE) за ръчно рязане. Задвижваща машина с ергономична ръкохватка, защитено от вода и прах осцилаторно задвижване без техническо обслужване и коляно-мотовилков механизъм с иглени лагери (ANC), агресивен орбитален ход, мощен акумулаторен двигател 21,6 V, защитен импулсен прекъсвач. Безстепенно електронно регулиране на честотата на ходовете (ускорител) 0 до 1900 min⁻¹. Контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Универсален захват за режещия лист. Шестстепенен щифтов ключ. 1 универсален режещ лист REMS 150-1,8/2,5. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Арт. № 560052 R220 лв. 2 410,–

ЛВ. **1 820,–**

REMS Cat 22 V VE Set/P

Като Арт. № 560052. Без акумулаторна батерия,
Без устройство за бързо зареждане.

Арт. № 560054 R22 лв. 1 600,–

ЛВ. **1 270,–**


REMS Turbo – без осенъци, под прав ъгъл, бързо.



Германски висококачествен
продукт



Info



Info

Обозначение	Арт. №	лв.	+ 1 REMS метален диск + 1 Поставка	Акция лв.
REMS Turbo Cu-INOX Basic Тръбен циркуляр с универсално двойно затягане за правоъгълно и бързо рязане без осенъци.	849006 R220	2 520,00	849X01 R220	2 550,00
REMS Turbo K Basic Универсален циркуляр за метал с автоматично подаване на смазващо-охлаждащата течност.	849007 R220	3 160,00	849X02 R220	2 980,00

REMS Nano – рязане до Ø 40 mm.



Info



Info



Германски висококачествен
продукт

само 2,1 kg

Акcesoари REMS Nano / REMS Nano 12 V

Режещо колело REMS Cu-INOX

За тръби от пресфитингови системи от неръждаема
стомана, С-стомана, мед

Арт. № 844050 R

лв. **74,80**

Режещо колело REMS V

за комбинирани тръби

Арт. № 844051 R

лв. **74,80**

Системен куфар L-Boxx


с вложка за REMS Nano/Nano 12 V, бързозарядно устройство,
аккумулаторна батерия, REMS REG 8-35, 2 броя REMS
режещи колела, съгваем метър

Арт. № 844045 R

лв. **287,–**

Обозначение	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS Nano Basic-Pack Електрически тръборез за бързо рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 10–40 mm, без външен осенък.	844010 R220	1 040,00	918,00
REMS Nano 12 V Basic-Pack Акумулаторен тръборез за бързо рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 10–40 mm, без външен осенък.	844011 R220	1 390,00	1 190,00


REMS RAS St – Устойчив и качествен инструмент за рязане на стоманени тръби. За високо качество и дълъг срок за експлоатация.



Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	445,00	336,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	820,00	659,00

REMS RAS W INOX

Висококачествен инструмент, издържащ на високо натоварване, за рязане на гофрирани метални маркучи (гофрирани тръби) от неръждаема стомана, вкл. и с обшивка.



Обозначение	Тръби	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS RAS W INOX 10-32/40 S иглени лагери	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	425,00	349,00

REMS RAS Cu – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби.

Идеални за рязане на медни тръби.
Бързо регулиране на подаващия шпиндел в двете посоки.
Компактна конструкция за работа при голямо натоварване. Стабилни телескопични шпиндели, дълго водене на шпиндела и 4 специално закалени контролорки. Благодарение на това се постига точно водене по тръбата, лесно подаване в дълбочина, лесно рязане и прецизен, правоъгълен срез.



Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	55,90	44,30
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	67,70	54,90
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	77,40	64,00

REMS RAS Cu-INOX – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби.

Идеални за рязане на медни тръби, тънкостенни тръби от неръждаема стомана, тънкостенни стоманени, алуминиеви, месингови тръби.

Компактна конструкция за работа при голямо натоварване. Стабилни телескопични шпиндели, дълго водене на шпиндела и 4 специално закалени контролорки. Благодарение на това се постига точно водене по тръбата, лесно подаване в дълбочина, лесно рязане и прецизен, правоъгълен срез.



Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	55,90	44,30
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	67,70	54,90
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	77,40	64,50
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	65,80	54,70

REMS RAS P/SW 45/L

Стабилен висококачествен инструмент с две режещи системи за рязане и прорязване на защитни гофрирани тръби от пластмаса.



Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	112,00	91,80

REMS RAS P – Компактните с телескопичен шпиндел.

Телескопичен шпиндел. Лесно и бързо регулиране и в двете посоки.
Компактна конструкция за работа при голямо натоварване. Стабилни телескопични шпиндели, дълго водене на шпиндела и 4 специално закалени контролорки. Благодарение на това се постига точно водене по тръбата, лесно подаване в дълбочина, лесно рязане и прецизен, правоъгълен срез.



Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	114,00	94,70
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	137,00	114,00



Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	114,00	79,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	137,00	99,00
Cu 8–42 * с бързо регулиране	8–42 ¾–1¾"	113370 R	303,00	219,00
Cu 8–64 * с бързо регулиране	8–64 ¾–2½"	113410 R	364,00	259,00



Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	120,00	79,60
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	151,00	101,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1¾"	113380 R	311,00	249,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	364,00	289,00

REMS RAS P – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби. С бързо регулиране.

Идеални за рязане на пластмасови и комбинирани тръби.

Особено стабилен шпиндел, дълго направление на шпиндела и специално закалени контролорки. Оттук и точно направление по тръбата, леко подаване, лесно рязане и прецизен срез. Бързо преместване на подаващата ролка в двете посоки.



* Германски висококачествен продукт

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
P 10–40 * с бързо регулиране	10–40 ½–1½"	290050 R	303,00	228,00
P 10–63 * с бързо регулиране	10–63 ½–2"	290000 R	384,00	261,00
P 50–110, s11 * с бързо регулиране	50–110 2–4"	290100 R	459,00	365,00
P 50–125, s16 с бързо регулиране	50–125 2–5"	290500 R-S16	474,00	371,00
P 110–160 * с бързо регулиране	110–160 4–6"	290200 R	570,00	459,00

REMS RAS Cu-INOX S – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби.

Идеални за рязане на медни тръби, тънкостенни тръби от неръждаема стомана, тънкостенни стоманени, алуминиеви, месингови тръби.



* Германски висококачествен продукт

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	лв.	Акция лв.
Cu-INOX 3–28 S Mini иглени лагери	3–28 ½–1½"	113241 R	110,00	89,00
Cu-INOX 3–35 S иглени лагери	3–35 ½–1¾"	113351 R	161,00	118,00
Cu-INOX 8–42 S * иглени лагери, с бързо регулиране	8–42 ¾–1¾"	113385 R	320,00	253,00
Cu-INOX 8–64 S * иглени лагери, с бързо регулиране	8–64 ¾–2½"	113401 R	404,00	298,00

REMS ROS PEX 28 S – Стабилен висококачествен инструмент за чисто, бързо рязане на тръби с един срез.

Стабилен дизайн с магnezий. За работа с една ръка. Идеален за рязане на PEX тръби.



Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	171,00	138,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Стабилен висококачествен инструмент за чисто, бързо рязане на тръби с един срез.

С интегриран тръборез за защитни гофрирани тръби. Стабилен дизайн с магnezий. За работа с една ръка. Идеален за рязане на комбинирани и PEX тръби.



Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	228,00	166,00

REMS ROS P – Лесни за използване висококачествени инструменти за чисто, бързо рязане на тръби. Подходящи и за тънкостенни тръби. Стабилен дизайн, изпълнение от алуминий / магnezий. За работа с една ръка. Идеални за рязане на пластмасови и комбинирани тръби.



Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	лв.	Акция лв.
P 26	26 1"	291240 R	113,00	85,70
P 35 с бърз обратен ход	35 1¾"	291200 R	122,00	97,70
P 35 A с автоматичен бърз обратен ход	35 1¾"	291220	155,00	125,00
P 42 с бърз обратен ход	42 1½"	291250 R	266,00	177,00



Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	лв.	Акция лв.
P 42 PS с бърз обратен ход	42 1½"	291000 RPS	165,00	133,00
P 42 S с бърз обратен ход	42 1½"	291010 R	185,00	136,00
P 63 P с бърз обратен ход	63 2"	291270 R	323,00	249,00
P 63 S с бърз обратен ход	63 2"	291290 R	354,00	259,00

REMS ROS P flex – Стабилни висококачествени инструменти за чисто, бързо рязане на тръби с един срез.



Стабилен дизайн с магnezий. За работа с една ръка. Идеални за рязане на гъвкави пластмасови маркучи и меки пластмасови тръби.

Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	лв.	Акция лв.
P flex 14	14 9/16"	291400 R	105,00	81,20
P flex 22	22 ¾"	291410 R	117,00	90,80
P flex 28 S иглени лагери	28 1½"	291430 R	165,00	128,00

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Отрязване и премахване на осенъци до Ø 115 mm.

Рязане под 90°. Без стружки. Без външни осенъци. На сухо. Изключително бързо, напр. INOX Ø 54 mm само за 4 секунди.

Уникално! Патент EP 1 782 904
Задвижено режещо колело и правилнино подаване за бързо рязане



Info

1200 W
само 17 kg

Германски висококачествен
продукт



БЕЗПЛАТНО*



REMS Cento Basic

Тръборез за бързо рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 8 – 115 mm, без външни осенъци. За тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, С-стомана, мед, Ø 8 – 108 mm. За стоманени тръби EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, чугунени тръби (SML) (за битова канализация в жилищни сгради) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, пластмасови тръби SDR 11, дебелина на стената s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", многослойни тръби DN 10 – 110 mm. Редуктор без техническо обслужване, надежден универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, обороти 115 min⁻¹. Контролни от закалена прецизна стомана за тръбите Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Защитен педален прекъсвач. Гаечен ключ. Без режещо колело. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена кутия. Арт. № 845001 R220 лв. 2 870,–

Безплатно режещо колело REMS Cu-INOX!

Стойност лв. 218,–

Арт. № 845X02 R220 ЛВ.

2670,–

REMS Cento 22 V – Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 21,6 V, 5,0 Ah, за 280 отрязвания на тръби за пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 22 mm с едно зареждане на батерията*.



Info

REMS 22 V
LI-ION TECHNOLOGY
5.0 Ah 9.0 Ah

500 W
само 17,6 kg

Германски висококачествен
продукт



БЕЗПЛАТНО*



REMS Cento 22 V Basic

Акумулаторен тръборез за бързо, рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 8 – 115 mm, без външен осенък. За тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, С-стомана, мед, Ø 8 – 108 mm. За стоманени тръби EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, чугунени тръби (SML) (за битова канализация в жилищни сгради) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, пластмасови тръби SDR 11, дебелина на стената s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", многослойни тръби DN 10 – 110 mm. Редуктор без техническо обслужване, мощен акумулаторен двигател 21,6 V, обороти 84 min⁻¹. Контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Контролни от закалена прецизна стомана за тръбите Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Защитен педален прекъсвач. Акумулатор Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, устройство за бързо зареждане 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Гаечен ключ. Без режещо колело. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена кутия. Арт. № 845002 R220 лв. 4 020,–

Безплатно режещо колело REMS Cu-INOX!

Стойност лв. 218,–

Арт. № 845X04 R220 ЛВ.

3400,–

REMS Cento 22 V BasicIP

Като Арт. № 845002. Без акумулаторна батерия. Без устройство за бързо зареждане. Без режещо колело. Арт. № 845007 R220 лв. 3 370,–

ЛВ.

2790,–

* Температура на околната среда около 20°C.



Уред за премахване на вътрешни осенъци на тръби до DN 100 – идеален за тръби от пресфитингови системи и др.



Info

Патент EP 2 500 122

REMS REG 28 – 108

Уред за премахване на вътрешни осенъци на тръби Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". За електрическо въртене се задвижва чрез режещото колело на тръбореза REMS Cento, REMS Cento 22 V (с REMS режещо колело арт. № 845050 или 845053). Арт. № 113840 R лв. 660,–

ЛВ.

549,–



Патент EP 2 058 067

REMS REG 10 – 54 E – също и за електрическо задвижване

Уред за вътрешно/външно премахване на осенъци от тръби Ø 10 – 54 mm, ½ – 2". Също и за електрическо задвижване от REMS Helix 22 V VE и други винтоверти (честота на въртене ≤ 300 min⁻¹), от тръборези REMS Cento (от дата на производство 09/2011), REMS Cento 22 V или от тръбния циркуляр REMS Turbo Cu-INOX (от дата на производство 09/2011). Арт. № 113835 R лв. 275,–



Info

ЛВ.

218,–



Аксессуары REMS Cento / REMS Cento 22 V



Сento



Сento 22 V

Системный куфал L-Boxx H
за REMS Cento / REMS Cento RF
Арт. № 845085 R

лв. **280,-**

Пакет с аксессуари 1
състоящ се от поставка и REMS Herkules 3B
Арт. № 120X01 R лв. 1 080,-

лв. **896,-**

Пакет с аксессуари 2
състоящ се от Jumbo, Herkules 3B и Herkules Y
Арт. № 120X02 R лв. 1 920,-

лв. **1570,-**


Пакет с аксессуари 3
състоящ се от Jumbo E и Herkules 3B
Арт. № 120X03 R лв. 1 230,-

лв. **918,-**

Пакет с аксессуари 4
състоящ се от подвижна поставка и REMS Herkules 3B
Арт. № 120X04 R лв. 1 350,-

лв. **1070,-**

**REMS REG – здрав, качествен инструмент
за вътрешно/външно премахване на осе-
нци от тръби.**

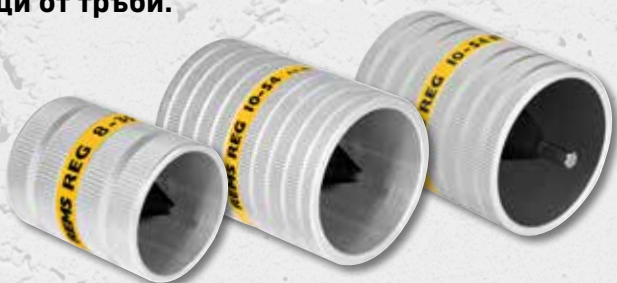

За тръби от неръждаема и други стомани,
мед, месинг, алуминий, пластмаси.



Info

REMS REG 8–35

Уред за вътрешно/външно премахване на осе-
нци за тръби Ø 8–35 mm, ¼–1 ½".
Арт. № 113825 R лв. 131,-

лв. **99,-**



Info

REMS REG 10–54

Уред за вътрешно/външно премахване на осе-
нци от тръби Ø 10–54 mm, ½–2 ½".
Арт. № 113830 R лв. 150,-

лв. **117,-**

Патент EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – също и за електрическо задвигване

Уред за вътрешно/външно премахване на осе-
нци от тръби Ø 10–54 mm, ½–2 ½". Също и за електрическо задвигване посредством REMS
Helix 22 V VE и други винтоверти (честота на въртене ≤ 300 min⁻¹), по-
средством REMS Cento (от дата на производство 09/2011), REMS Cento
22 V или посредством REMS Turbo Cu-INOX (от дата на производство
09/2011).
Арт. № 113835 R лв. 275,-

лв. **218,-**

REMS DueCento – рязане на тръби до Ø 225 mm.

Рязане под 90°. Без стружки. Подходящ за заваряване. Бърз.
Без външни осе-нци. Сухо рязане. Универсален за всички
видове тръби.

Уникално! Патент EP 1 782 904

Задвижено режещо колело и праволинейно подаване за бързо рязане.



Info

Германски висококачествен
продукт



REMS DueCento Basic

Тръборез за бързо, правоъгълно рязане на тръби Ø 40–225 mm, без външни осе-
нци. За тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, С-стомана, мед,
Ø 54–225 mm. За стоманени тръби EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", чугу-
нени тръби (SML) (за битова канализация в жилищни сгради) EN 877 (DIN 19522)
DN 50–200, пластмасови тръби SDR 11, дебелина на стената s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm,
Ø 1 ¼–8", многослойни тръби Ø 40–110 mm. Редуктор без нужда от техническо об-
служване, надежден универсален двигател 230V, 50–60 Hz, 1200 W, честота на върте-
не 115 min⁻¹. Опорни ролки от закалена прецизна стомана за тръбите Ø 100–225 mm,
Ø 4–6". Защитен педален прекъсвач. Ключ-скоба. Без режещо колело. 2 броя опора
за тръби, регулируема на височина 1 за тръби Ø 100–225 mm, Ø 4–8". В картонена
кутия.
Арт. № 845004 R220 лв. 5 670,-

БЕЗПЛАТНО*

Страхотна оферта!*

При закупуване на REMS DueCento Basic ще
получите безплатно 3 режещи колела
по Ваш избор! Ще спестите допълнително
между лв. 654,- и лв. 825,-.



Арт. № 845X03 R220 лв.

5590,-



Info



REMS KaliGrat E – Надежден висококачествен инструмент за калибриране и премахване на осеънци по външната и вътрешната повърхност на тръби. За ръчно управление или електрическо задвижване.

Едновременно калибриране и премахване на осеънци по външната и вътрешната повърхност. Ръкохватка с бързосменяеми глави за калибриране и премахване на осеънци.

REMS KaliGrat E Set

Инструмент за калибриране и премахване на осеънци по външната и вътрешната повърхност на тръби, за ръчно управление или електрическо задвижване. Многослойни тръби Ø 14–63 mm. Ръкохватка с бързосменяеми глави за калибриране и премахване на осеънци. В стабилен куфар.

Изпълнение Ø mm × Дебелина на стената mm	Арт. №	лв.	Акция лв.
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	670,00	529,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	1 250,00	998,00



Info



REMS KaliGrat R – Надеждни висококачествени инструменти за калибриране и премахване на осеънци по вътрешната повърхност на тръби, без ограничения.

Едновременно калибриране и премахване на осеънци по вътрешната повърхност. Ръкохватка със стъпаловиден дорник за калибриране с вградени ножове за премахване на осеънци.

REMS KaliGrat R Set

Инструмент за калибриране и премахване на осеънци по вътрешната повърхност на тръби. Многослойни тръби Ø 16–63 mm. Ръкохватка с дорник за калибриране за различни диаметри и дебелини на стените, с вградени ножове за премахване на осеънци. В блистерна опаковка.

Изпълнение Ø mm × Дебелина на стената mm	Арт. №	лв.	Акция лв.
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	192,00	149,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	192,00	149,00
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	383,00	299,00
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	383,00	299,00

REMS KaliGrat H – Надеждни висококачествени инструменти за калибриране и премахване на осеънци по външната и вътрешната повърхност на тръби.

Едновременно калибриране и премахване на осеънци по външната и вътрешната повърхност. Ръкохватка тип "звезда" с дорници за калибриране и ножове за премахване на осеънци.

REMS KaliGrat H Set

Инструмент за калибриране и премахване на осеънци по външната и вътрешната повърхност на тръби. Многослойни тръби Ø 16–26 mm. В блистерна опаковка.

Изпълнение Ø mm × Дебелина на стената mm	Арт. №	лв.	Акция лв.
16×2+20×2+26×3	114060 R	227,00	179,00
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	227,00	179,00



Info

НОВО



**Здрави и качествени инструменти
за голямо натоварване и дълга
продължителност на експлоатация.**



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-образен тръбен ключ, шведски модел.
DIN 5234 – форма С. Клещи с удължен шарнир,
7 положения на захвата. ISO 8976.
Арт. № 116X01 R лв. 312,-

ЛВ.

189,-

Стабилно изпълнение от хром-ванадиева стомана, шам-
повани изцяло от стомана, с прахово покритие. Закалени,
силно устойчиви на износване зъбци.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-образни тръбни ключове, шведски модел.
DIN 5234 – форма С.
Арт. № 116X02 R лв. 449,-

ЛВ.

269,-

REMS Aquila 3B

**Преносима станция за обработка на тръби.
Сигурно затягане на тръби до 6".
На всяко едно място.**

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



Info



REMS Aquila 3B

Станция за обработка на тръби с верижно менгеме за
затягане на тръби, солиден материал Ø 10 – 165 mm,
Ø ¼ – 6". Работна плоча с интегрирано верижно мен-
геме за тръби с двойна затегателна челюст, тръбна
подложка, инструментален държач, 3 приспособления
за огъване на тръби Ø 10 – 26 mm, Ø ¼ – ¾", затягаща
глава. Сгъваема стойка с 3 опори и подложка. Товарос-
пособност ≤ 450 kg. В картонена кутия.
Арт. № 120270 R лв. 1 040,-

ЛВ.

849,-

REMS Aquila WB

Сигурно затягане на тръби до 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Германски висококачествен
продукт

REMS Aquila WB

Висококачествено верижно менгеме за затягане на тръби, солиден материал
Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Основна плоча с интегрирано верижно менгеме за затягане
с двойна затегателна челюст, тръбна подложка, приспособление за огъване.
За работна маса. В картонена кутия.
Арт. № 120250 R лв. 610,-

ЛВ.

481,-



REMS Herkules XL 12" – супер стабилен за тръби до 12".



Info

REMS Herkules XL 12"

Сгъваема поставка за тръби с регулираща се височина, солиден материал, Ø 1¼ – 12",
Ø 42 – 324 mm. Товароспособност ≤ 450 kg. В картонена кутия.
Арт. № 120125 R лв. 710,-

ЛВ.

555,-



Info



REMS Lumen – електрическо осветление. С висока сила на осветяване. Удобен, лек. Безстепенно завъртане.

REMS Lumen 5000

Електрически светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. 230V, 50–60 Hz. Светлинен поток $\leq 5000\text{lm}$, мощност $\leq 50\text{W}$. Кабел за свързване 5m. В картонена кутия.

Арт. № 175220 R220 лв. 161,–

ЛВ.

127,–

REMS Lumen 7000

Електрически светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. 230V, 50–60 Hz. Светлинен поток $\leq 7000\text{lm}$, мощност $\leq 70\text{W}$. Кабел за свързване 5m. В картонена кутия.

Арт. № 175221 R220 лв. 193,–

ЛВ.

152,–

REMS Lumen 10000

Електрически светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. 230V, 50–60 Hz. Ниво на яркост на осветяване 1: Светлинен поток $\leq 5000\text{lm}$, мощност $\leq 50\text{W}$. Ниво на яркост на осветяване 2: Светлинен поток $\leq 10000\text{lm}$, мощност $\leq 100\text{W}$. Кабел за свързване 5m. В картонена кутия.

Арт. № 175222 R220 лв. 242,–

ЛВ.

196,–

REMS Телескопичен статив 3В

с три крака, регулируем на височина, сгъваем

Арт. № 175230 R

лв. 60,⁸⁰

REMS Lumen 2800 22 V – осветява навсякъде. С висока сила на осветяване. Мобилен, удобен, лек. За акумулаторно и мрежово захранване. Безстепенно завъртане.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



Info



REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition

Акумулаторен светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. За акумулаторно и мрежово захранване. Светлинен поток $\leq 2800\text{lm}$. Захранване 220–240V, 50–60 Hz, 138W. Без акумулаторна батерия, без бързозарядно устройство. В картонена кутия.

Арт. № 175210 R220 лв. 283,–

ЛВ.

228,–

REMS Lumen 2800 22V Set

Акумулаторен светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. За акумулаторно и мрежово захранване. Светлинен поток $\leq 2800\text{lm}$. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, бързозарядно устройство 220–240V, 50–60 Hz, 70W. Захранване 220–240V, 50–60 Hz, 138W. В картонена кутия.

Арт. № 175211 R220 лв. 900,–

ЛВ.

679,–

REMS Телескопичен статив 3В

с три крака, регулируем на височина, сгъваем

Арт. № 175230 R

лв. 60,⁸⁰

REMS Contact 2000 – най-малкият, най-мощният и най-бързият уред от този вид.



Експлоатационната мощност = мощността на запояване = 2000W! Затова времето на запояване напр. на тръба $\varnothing 18\text{mm}$ е само 18 сек.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Електрически уред за меко запояване на медни тръби $\varnothing 6–54\text{mm}$, $\frac{1}{4}–2\frac{1}{2}''$. 230V, 50–60 Hz, 2000 W, входно напрежение 24 V. Поялни клещи с кабел от 4 m, трансформатор, 4 бр. призмени електроди, 2 бр. пръчкови електроди, 250 гр. качествен припой REMS Lot Cu 3, 250 гр. качествен припойна паста REMS Paste Cu 3, 1 тръборез REMS RAS Cu-INOX 3–35, пакет 10 бр. кърпи за почистване REMS Cu-Vlies. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Арт. № 164050 R220 лв. 1 950,–

ЛВ.

1 700,–



Германски висококачествен
продукт

до
2"



Висока студопроиз-
водителност, напр.
стоманена тръба 3/4"
само за 9 мин*.



Германски висококачествен продукт

*Температура на околната среда/вода около 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – електрическо замразяване вместо източване. Изключително бързо замразяване на тръбопроводи до 2".



Info

Компактни замразяващи глави за основния работен обхват $\varnothing \frac{1}{4} - 1"$ или $\varnothing 15 - 35$ mm, не се изискват преходници. Особено компактни замразяващи глави със специални геометрично оформени жлебове за обхващане съответно на тръби с различни диаметри. Много тесни, с ширина само 50 mm. Приложение навсякъде, също и на тесни места. Не се изисква смазване.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Електрически уред за замразяване на тръби със затворена циркулация на хладилния агент. За стоманени, медни, пластмасови, комбинирани тръби $\varnothing \frac{1}{4} - 2"$, $\varnothing 10 - 60$ mm. Хладилен агрегат 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 маркуча за хладилен агент, дължина 2,5 m, 2 ремъка, 2 светодиодни цифрови термометри, пулверизатор. Оборудване за $\varnothing \frac{1}{4} - 1\frac{1}{4}"$, 15–42 mm. В стабилен стоманен корпус. В картонена кутия. Арт. № 131012 R220 лв. 3 640,-

ЛВ. **2510,-**



Допълнителен комплект

1½–2" / 54–60 mm

Арт. № 131160 R лв. 510,-

ЛВ. **244,-**

до
2"



Германски висококачествен
продукт

*Температура на околната среда/вода около 18°C.

REMS Eskimo – замразяване вместо източване. Изключително бързо замразяване на тръбопроводи до 2". Автоматично хранене на хладилен агент.

Изключително тънки, стабилни замразяващи маншети. Висока охлаждаща мощност, напр. стоманена тръба $\frac{3}{4}"$ се замразява само за 4 мин.*



Info

REMS Eskimo Set

Уред за замразяване на тръби с въглероден двуокис. За стоманени, медни, пластмасови, многослойни тръби $\varnothing \frac{1}{4} - 2"$, $\varnothing 10 - 60$ mm. С по 2 бр. замразяващи маншети с 10 различни размера за осигуряване на целия работен обхват, Т-образен разпределител за свързване на бутилките, гайка, 2 ръкохватки с инжектор, 2 маркуча за високо налягане. В стабилен куфар. Арт. № 130002 R лв. 1 170,-

ЛВ. **871,-**



Работен плот 1100 × 700 × 26 mm
Работна височина 800 mm
Тегло 28 kg
Товароспособност ≤ 300 kg

Работен плот 800 × 600 × 22 mm
Работна височина 800 mm
Тегло 23 kg
Товароспособност ≤ 300 kg

REMS Jumbo – удобна и лека. Бърз монтаж и демонтаж.



Info



REMS Jumbo

Сгъваема работна маса. Работен плот съгласно DIN 68 705. В картонена кутия. Арт. № 120200 R лв. 880,-

ЛВ. **728,-**

REMS Jumbo E

Сгъваема работна маса. Работен плот съгласно DIN 68 705. В картонена кутия. Арт. № 120240 R лв. 570,-


ЛВ. **449,-**



Германски висококачествен
продукт



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

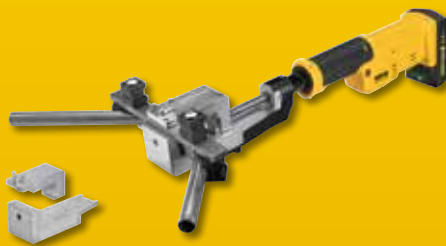

НОВО

REMS Swing – огънете тръбите там, където се полагат, до Ø 32 mm.

Изключително бърза работа чрез практичен мулти-функционален лост за бързо подаване и връщане.



Германски висококачествен
продукт



REMS Hydro-Swing 22 V – огънете тръбите там, където се полагат. Мобилен, удобен, лек. Универсално приложим за много ви- дове тръби.

Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 21,6 V, 2,5 Ah, за 110 огъвания на неръждаема стоманена тръба за пресфитингови системи Ø 22 mm с едно зареждане на батерията*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Акумулаторна машина за огъване на тръби Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", до 90°. Меки медни тръби Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, меки облицовани медни тръби Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, тръби на пресфитингови системи меки облицовани тръби от С-стомана Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, комбинирани тръби Ø 14–32 mm. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 21,6 V, 380 W, здрав планетарен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Светодиодна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, устройство за бързо зареждане 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. До Ø 26 mm огъващи сегменти, носач Ø 10–26 mm с плъзгачи. До Ø 32 mm огъващи сегменти, 2 носача Ø 10–26 mm и Ø 32 mm с плъзгачи. В куфарче XL-Boxx.

Меки медни тръби и др.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art. № 153410 RX220 лв. 2 720,-

ЛВ. **2 280,-**

Комбинирани тръби

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. № 153417 R220 лв. 3 110,-

ЛВ. **2 590,-**

Комбинирани тръби, меки медни тръби и др.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"

Art. № 153418 RX220 лв. 3 490,-

ЛВ. **2 850,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V с огъващи сегменти от алуминий особено подходящи за Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4521, без никел), Geberit Mapress въглеродна стомана (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, меки медни тръби и др.

Set 15 + 18 + 22

Art. № 153419 R220 лв. 2 910,-

ЛВ. **2 400,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане. Без огъващи сегменти, Без носач. В куфарче XL-Boxx.

Art. № 153402 R22 лв. 1 530,-

ЛВ. **1 360,-**

Устройство H-S

за обратно огъване на положени тръби до Ø 26 mm, ¾"

Art. № 153450 R

лв. **465,-**

* Температура на околната среда около 20°C.

REMS Swing

Тръбогъб за работа с една ръка Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", до 90°. Меки медни тръби Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, меки облицовани медни тръби Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, меки облицовани тръби от С-стомана на системи пресфитинг Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, комбинирани тръби Ø 14–32 mm. До Ø 26 mm със задвижващ механизъм, огъващи сегменти, носач S Ø 10–26 mm с плъзгачи, в стабилна стоманена кутия/куфар. До Ø 32 mm със задвижващ механизъм, огъващи сегменти, 2 носача Ø 10–26 mm и Ø 32 mm с плъзгачи, в стабилен куфар.

Меки медни тръби

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art. № 153025 R лв. 710,-

ЛВ. **555,-**

Комбинирани тръби

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art. № 153022 R лв. 740,-

ЛВ. **583,-**

Комбинирани тръби

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. № 153023 R лв. 1 190,-

ЛВ. **949,-**


За композитни тръби Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Със задвижващо устройство UP, огъващи сегменти UP с по-малки радиуси на огъване, държач на плъзгача UP Ø 16–32 mm с плъзгачи, в стабилна кутия от стоманена ламарина.

Art. № 153030 R лв. 1 080,-

ЛВ. **865,-**



Info

Германски висококачествен
продукт



НОВО



**REMS Hydro-Swing – работа без усилия
чрез маслено-хидравлично предаване на
енергия. Идеален за многослойни тръби
до Ø 32 mm.**

Също и за тръби от неръждаема стомана до Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Маслено-хидравлична ръчна машина за огъване на тръби Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", до 90°. Меки медни тръби Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, меки облицовани медни тръби Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, тръби на пресфитингови системи меки облицовани тръби от C-стомана Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, комбинирани тръби Ø 14–32 mm. До Ø 26 mm със задвижващо устройство, огъващи сегменти, носач Ø 10–26 mm с плъзгачи, в стабилен куфар. До Ø 32 mm със задвижващо устройство, огъващи сегменти, 2 носача Ø 10–26 mm и Ø 32 mm с плъзгачи, в стабилен куфар.

Меки медни тръби и др.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Арт. № 153525 RX лв. 1 370,–

ЛВ. **1 100,–**

Комбинирани тръби

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Арт. № 153523 R лв. 1 570,–

ЛВ. **1 220,–**

Комбинирани тръби, меки медни тръби и др.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"

Арт. № 153528 RX лв. 1 680,–

ЛВ. **1 400,–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing с огъващи сегменти от алуминий особено подходящи за Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4521, без никел), Geberit Mapress въглеродна стомана (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, меки медни тръби и др.

Set 15 + 18 + 22

Арт. № 153510 R лв. 1 520,–

ЛВ. **1 210,–**

Устройство H-S

за обратно огъване на положени тръби до Ø 26 mm, ¾"

Арт. № 153450 R

ЛВ. **465,–**



Германски висококачествен
продукт



Поставка (аксесоари)



**REMS Python – спестете скъпи фитинги.
Супер леко огъване до Ø 2", Ø 75 mm.**



Info

REMS Python

Хидравлична машина за точно огъване на тръби до 90°. Стоманени тръби EN 10255 Ø ¾–2", многослойни тръби Ø 32–75 mm. Задвижващ механизъм с носачи, горният носач е със странично преместваща се плоча на носачите, 2 плъзгача, огъващи сегменти St resp. V. В стабилна транспортна кутия.

Стоманени тръби

Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1 ¼"

Арт. № 590020 R лв. 3 280,–

ЛВ. **2 610,–**

Стоманени тръби

Set St ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ + 1 ½ + 2"

Арт. № 590021 R лв. 3 540,–

ЛВ. **2 870,–**

Комбинирани тръби

Set V 40 + 50 + 63 mm

Арт. № 590022 R лв. 3 330,–

ЛВ. **2 730,–**

Поставка

Арт. № 590150 R

ЛВ. **329,–**

Огъващ сегмент и плъзгачи 75 mm

Арт. № 590063 R

ЛВ. **1 380,–**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Огъване на тръби без гънки до Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Огъване вместо нови фитинги!

Инвестицията за REMS Curvo се възвръща след няколко огъвания.
Без менгеме.
Без настройки.



Info



1000 W – само 8 kg
Германски висококачествен
продукт

REMS Curvo

Електрическа машина за огъване на тръби Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", до 180°. Твърди, полутвърди, меки медни тръби, също и тънкостенни тръби, Ø 10–35 mm, Ø ¼–1½", меки облицовани медни тръби Ø 10–18 mm, дебелостенни медни тръби K65 за хладилна и климатична техника EN 12735-1 Ø ¼–1½", тръби на пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 12–28 mm, С-стомана, също с покритие, Ø 12–28 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10–28 mm, стоманени тръби EN 10255 Ø ¼–¾", тръби за електроинсталации EN 50086 Ø 16–32 mm, комбинирани тръби Ø 14–40 mm и др. задвижваща машина с редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, безстепенен, електронен защитен импулсен прекъсвач, ход на ляво и дясно. Бърз и плъзгащ ход за точно огъване. Фиксиращ болт. Огъващи сегменти и плъзгачи¹. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

REMS Curvo	Арт. №	лв.	Акция лв.
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	3 420,00	2 890,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	3 820,00	3 260,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	4 020,00	3 420,00



* Температура на околната среда около 20°C.

REMS Curvo 22 V – Мобилен, удобен, лек.

Огъване вместо нови фитинги! Инвестицията за REMS Curvo 22 V се възвръща след няколко огъвания. Без менгеме. Без настройки. Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 21,6 V, 5,0 Ah, за 90 огъвания на неръждаема стоманена тръба за пресфитингови системи Ø 22 mm с едно зареждане на батерията¹.



Info



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah

само 8,5 kg
Германски висококачествен
продукт

REMS Curvo 22 V

Акумулаторна машина за огъване на тръби Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", до 180°. Твърди, полутвърди, меки медни тръби, също и тънкостенни тръби, Ø 10–28 mm, Ø ¼–1½", меки облицовани медни тръби Ø 10–18 mm, дебелостенни медни тръби K65 за хладилна и климатична техника EN 12735-1 Ø ¼–1½", тръби на пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 12–28 mm, С-стомана, също с покритие, Ø 12–28 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10–28 mm, стоманени тръби EN 10255 Ø ¼–¾", тръби за електроинсталации EN 50086 Ø 16–25 mm, комбинирани тръби Ø 14–40 mm и др. Задвижваща машина с редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, мощен акумулаторен двигател 21,6 V, безстепенен, електронен защитен импулсен прекъсвач, ход на ляво и дясно. Бърз и плъзгащ ход за точно огъване. Контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Акумулатор Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Фиксиращ болт. Огъващи сегменти и плъзгачи¹. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

REMS Curvo 22 V	Арт. №	лв.	Акция лв.
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	4 970,00	3 830,00
Set/P 15 + 18 + 22 Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане.	580091 R22	3 760,00	3 260,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	5 260,00	4 120,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	5 470,00	4 260,00
Set/P 15 + 18 + 22 + 28 Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане.	580092 R22	4 390,00	3 710,00

Поставка за машина 3В

регулируема на височина, с три крака
Арт. № 586100 R лв. 478,-

ЛВ. 285,-

¹REMS Curvo/Комплект Curvo 22 V се доставят с огъващи сегменти и плъзгачи със съответния по-малък радиус, вижте каталога.

REMS Curvo 50 – Огъване на тръби без гънки до Ø 50 mm, 90°.



Info



1000 W

Германски висококачествен
продукт



REMS Curvo 50 Basic-Pack

Електрическа машина за огъване на тръби Ø 10–50 mm, до 90°. Стоманени тръби EN 10255 Ø ¼–1½", неръждаеми стоманени тръби EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, твърди, полутвърди, меки медни тръби, Ø 10–42 mm, тънкостенни медни тръби Ø 10–35 mm, дебелостенни медни тръби K65 за хладилна и климатична техника EN 12735-1 Ø ¼–1½", тръби на пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 12–42 mm, С-стомана Ø 12–42 mm, облицовани тръби от С-стомана Ø 12–28 mm, комбинирани тръби Ø 14–50 mm и др. Задвижваща машина с редуктор със защитен приплъзващ съединител без нужда от техническа поддръжка, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, безстепенен, електронен безопасен импулсен прекъсвач, с ляв и десен ход. Присъединител 35–50, опора 35–50 (за огъващи сегменти и плъзгачи Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1½" R 140), фиксиращ болт. В стабилна транспортна кутия.
Арт. № 580110 R220 лв. 6 810,-

ЛВ. 5 850,-

Присъединител 10–40, опора 10–40

за огъващи сегменти и плъзгачи на REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, вижте таблицата.
Арт. № 582120 R

лв. 600,-

REMS Sinus – Огъване на тръби без гънки.



Info

Германски висококачествен продукт



REMS Sinus Set

Ръчна машина за огъване на тръби Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", до 180°. Твърди, полутвърди, меки медни тръби, също и тънкостенни, Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", облицовани меки медни тръби, също и тънкостенни, Ø 10–18 mm, тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, С-стомана облицовани, Ø 12–18 mm, С-стомана Ø 12–22 mm, меки прецизно обработени тръби Ø 10–20 mm, електроинсталационни тръби EN 50086 Ø 16–20 mm, многослойни тръби Ø 14–32 mm. Задвижващ механизъм, фиксиращ болт. Огъващи сегменти и плъзгачи. REMS спрей за огъване. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Set 15 + 18 + 22

Арт. № 154001 R лв. 1 580,–

Set 14 + 16 + 18

Арт. № 154002 R лв. 1 520,–

Set 12 + 15 + 18 + 22

Арт. № 154003 R лв. 1 770,–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22

Арт. № 154004 R лв. 2 230,–

ЛВ. **1 130,–**
ЛВ. **1 130,–**
ЛВ. **1 310,–**
ЛВ. **1 590,–**



Идеална за инсталатора!

Нагревателен елемент в съответствие с директивите на DVS. Електронно регулиране на температурата. Затягащи челюсти за тръби, подходящи и за у-фитинги.



Info

REMS SSM 160RS

Машина за челно заваряване на пластмасови тръби и фитинги от PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Нагревателен елемент със специално PTFE-покриване, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Регулиране на температурата 180–290°C, предварително настроена за тръби от полиетилен. Електронен терморегулатор. Предпазен капак за нагревателния елемент. Електрически фрезер за едностранно и двустранно фрезование 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Затягащи челюсти за тръби, подходящи също и за у-фитинги, окомплектовани с набор затягащи вложки Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 бр. опори за тръби Ø 160 mm с комплект опорни подложки 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Инструмент за монтаж. Куфар от стоманена ламарина за затягащите и опорни вложки. Работна поставка = поставка за транспортиране.

Арт. № 252026 R220 лв. 8 930,–

ЛВ. **7 320,–**

REMS EMSG 160-2 – автоматично заваряване.

Електронно регулиране. Акустичен и оптичен контрол по време на заваряване.



Info

НОВО



REMS EMSG 160-2

Заваръчен апарат за електромуфи, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, за заваряване на точни и дренажни тръби с електромуфи от полиетилен на марки Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. С електронно управление, с акустичен и визуален контрол на процеса на заваряване. В стабилен, устойчив на удар пластмасов корпус с кука тип карабинер. Заваръчен кабел 3,9 m. Ръчна стъргалка за тръби. В стабилна кутия.

Арт. № 261002 R220 лв. 1 510,–

ЛВ. **1 260,–**

REMS MSG – ефективно заваряване на тръби.

Нагревателни елементи съгласно DVS. Висококачествено покритие от PTFE.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Уред за заваряване на тръби и фитинги от PB, PE, PP, PVDF. Нагревателен елемент 230 V, с нагревателни накрайници и втулки с покритие от PTFE за Ø 20, 25, 32 mm. Предварително настроена температура за полипропиленови тръби до 263 °C, с електронно регулиране на температурата. Държач за закрепване на уреда на теглах в хоризонтално или вертикално положение. Шестстенен щифтов ключ за монтаж и демонтаж на нагревателните накрайници и втулки. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Арт. № 256233 R220 лв. 1 100,–

ЛВ. **861,–**

REMS Secco – за изсушаване и отстраняване на влага.

Мощност за отстраняване на влага ≤ 80 l / 24 h
Количество на въздуха ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Мощност за отстраняване на влага ≤ 50 l / 24 h
Количество на въздуха ≤ 265 m³/h



Мощен, високо ефективен изсушител за въздух/стени за изсушаване на помещения, напр. след повреда във водопровода, наводнения, за отстраняване на влагата от миришещи на мухъл мазета и др. и за ускорено изсъхване на бетон, зидария, мазилка, циментов под. За професионална употреба в строителството и индустрията.

REMS Secco 80 Set

Електрически изсушител на въздуха/стените за промишлена употреба. За изсушаване на помещения, за отстраняване на влагата от мазета и пр. и за изсушаване на бетон, зидария, мазилка, циментов под. Хладилен агрегат с ротационен компресор, кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1200 W, с автоматична система за размразяване с горещ газ, за продължителна употреба. Много тиха работа. Мощност за отстраняване на влага ≤ 80 l / 24 h, количество въздух ≤ 850 m³/h. Електронен блок за управление с осветен 3" дисплей и функция за запаметяване. Електронен хигростат, броячи на работните часове и консумацията на ток. Въздушен филтър. Стабилен корпус от стоманена ламарина върху подвижно шаси от стоманени тръби с големи колела. В картонена кутия. Арт. № 132010 R220 лв. 4 250,-



Страхотна оферта!*

При покупката на комплект REMS Secco 80 получавате безплатно и 1 влагоизмерващ уред REMS Detect W. Спестявате допълнително лв. 457,-.

Арт. № 132X01 R220 ЛВ.

3 530,-

REMS Secco 50 Set

Електрически изсушител на въздуха/стените за промишлена употреба. За изсушаване на помещения, за отстраняване на влагата от мазета и пр. и за изсушаване на бетон, зидария, мазилка, циментов под. Хладилен агрегат с ротационен бутален компресор и кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 900 W, с електронна система за разледяване, за продължителна употреба. Много тиха работа. Мощност за отстраняване на влага ≤ 50 l / 24 h, количество въздух ≤ 265 m³/h. Електронен блок за управление с осветено широкоплатно обслужващо поле и функция за запаметяване. Електронен хигростат. Въздушен филтър. Вътрешен резервоар за кондензат 7,7 l. В стабилен пластмасов корпус с ходови колела. В картонена кутия. Арт. № 132011 R220 лв. 1 530,-

ЛВ. 1 300,-

11,5 l резервоар за кондензат

за отвеждане на кондензата в корпуса от стоманена ламарина. Арт. № 132100 R

лв. 105,-

Комплект за отработения въздух

състоящ се от маркуч за отработения въздух Ø 200 mm, дължина 10 m, с монтажни скоби от метал за закачане на място, с присъединителен фланец, за разпределяне на отработения въздух в помещението, за отстраняване на влага от кухи пространства, напр. окачени тавани и обдухване на по-мокри повърхности. Арт. № 132104 R

лв. 630,-

REMS Detect W

Диелектричен влагоизмерващ уред за неструктивно измерване на влага в строителни материали напр. бетон, зидария, гипс, дърво. Арт. № 132115 R

лв. 457,-

REMS Orkan – за вентилация.



REMS Orkan 1360

Електрически строителен вентилатор за търговска употреба. За вентилация на помещения, междинни пространства, шахти, празни пространства и за вентилация и вятърно охлаждане на машини, изложбени шатри, зали за събития. За подпомагане на обмяна на въздух във влажни, плесенясали мазета, за подпомагане на изсушаването например на бетон, зидария, мазилка, замазка и за надуване на батут, балони с горещ въздух. Кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 145 W, за непрекъсната експлоатация. Много тиха работа. Количество на въздуха 1360 m³/h. В стабилен пластмасов корпус. В картонена кутия. Арт. № 132300 R220 лв. 810,-

ЛВ. 641,-



За подпомагане на електрически изсушители на въздуха/стените.


REMS Orkan 2050

Електрически строителен вентилатор за търговска употреба. За вентилация на помещения, междинни пространства, шахти, празни пространства и за вентилация и вятърно охлаждане на машини, изложбени шатри, зали за събития. За подпомагане на обмяна на въздух във влажни, плесенясали мазета. Специално за ускоряване на изсушаването например на бетон, зидария, мазилка, замазка. Кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 355/450 W, за непрекъсната експлоатация. Много тиха работа. Количество на въздуха 1740/2050 m³/h. В стабилен пластмасов корпус. В картонена кутия. Арт. № 132301 R220 лв. 850,-

ЛВ. 679,-

REMS Mini-Press 22 V ACC и REMS Mini-Press S 22 V ACC – Истинските радиални преси за една ръка! Универсална до Ø 40 mm. Изключително лека. Изключително малка. Изключително удобна. Изключително бърза. Въртене на 360°.

Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah за около 390 пресования Viega Profipress DN 15 с едно зареждане*.



Патент EP 1 952 948
Особено компактна конструкция и малко тегло на REMS пресоващите клещи Mini благодарение на специалното разположение на тяхната връзка.

Патент EP 2 347 862
Вдлъбнатини в пресоващите клещи за безопасното водене на свързващите вулки, с което се осигурява пресоване без разместване.

←ACC→
Automatic Circuit Control
автоматичен обратен ход



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

**REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack**

Акумулаторна радиална преса 22 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼". За задвижване на пресоващи клещи REMS Mini/пресоващи пръстени. Въртящ захват на пресоващите клещи с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 21,6 V, 380 W, здрав планетарен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Светодиодна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, устройство за бързо зареждане 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

ЛВ. **3 140,—**
Кутия от стоманена ламарина.

ЛВ. **3 200,—**
L-Boxx

БЕЗПЛАТНО*

Страхотна оферта!
При закупуване на REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack или REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack получавате безплатно 3 пресоващи челюсти по Ваш избор до 35 mm. Ще спестите допълнително между лв. 666,— и лв. 1 374,—.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Арт. №	лв.	Арт. № Страхотна оферта Вкл. 3 пресоващи клещи до 35 mm	Акция лв.
Basic-Pack В кутия от стоманена ламарина.	578010 R220	3 500,00	578X05 R220	3 140,00
Basic-Pack В куфарче L-Boxx.	578014 R220	3 580,00	578X09 R220	3 200,00
Basic-Pack\IP Без акумулаторна батерия. Без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.	578004 R22	2 560,00		2 100,00
Basic-Pack\IP Без акумулаторна батерия. Без устройство за бързо зареждане. В куфарче L-Boxx.	578005 R22	2 640,00		2 160,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Арт. №	лв.	Арт. № Страхотна оферта Вкл. 3 пресоващи клещи до 35 mm	Акция лв.
Basic-Pack В кутия от стоманена ламарина.	578015 R220	3 500,00	578X08 R220	3 140,00
Basic-Pack В куфарче L-Boxx.	578016 R220	3 580,00	578X10 R220	3 200,00
Basic-Pack\IP Без акумулаторна батерия. Без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.	578006 R22	2 560,00		2 100,00
Basic-Pack\IP Без акумулаторна батерия. Без устройство за бързо зареждане. В куфарче L-Boxx.	578007 R22	2 640,00		2 160,00
Ел. захранване 230 V/21,6 V за мрежа 230 V вместо литиево-йонна батерия 21,6 V	571567 R220	820,00		726,00

* Температура на околната среда около 20°C.

¹⁾ Гаранционните условия и регистрацията за удължаване на гаранцията на производителя на 5 години ще намерите на www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

автоматичен обратен ход
Германски висококачествен
продуктREMS TECHNOLOGY
Li-Ion PLUS

Info



само 2,4 kg

Светодиодна
работна лампа

Само 2,4 kg! Универсална до Ø 40 mm.

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Акумулаторна радиална преса 22 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼". За задвижване на пресовачи клещи на пресовачи пръстени. Въртящ захват на пресовачите клещи с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 14,4 V, 380 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Светодиодна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, зарядно устройство за бързо зареждане 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 578012 R220 лв. 2 950,-

**Страхотна оферта!***

Ако закупите REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack ще получите безплатно 3 пресовачи клещи до 35 mm по Ваш избор. Ще спестите допълнително между лв. 666,- и лв. 1 374,-.

Арт. № 578X04 R220 ЛВ.

2670,-

Automatic Circuit Control

автоматичен обратен ход
Германски висококачествен
продуктREMS TECHNOLOGY
Li-Ion PLUS

Info



само 4,3 kg

Светодиодна работна лампа

Универсална до Ø 110 mm. Компактна.
Удобна. Въртене на 360°.**REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack**

Акумулаторна радиална преса 32 kN със сигнал за изключване след завършено пресоване, за изработка на пресови съединения Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Акумулаторна батерия 14,4 V, 5,0 Ah, зарядно устройство за бързо зареждане 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 571013 R220 лв. 2 950,-

ЛВ.

2340,-**REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack**


Акумулаторна радиална преса 32 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Виж горе останалата част от обема на доставката.

Арт. № 571014 R220 лв. 3 330,-

ЛВ.

2510,-Универсална до Ø 110 mm. Компактна. Удобна.
Въртене на 360°.

Automatic Circuit Control

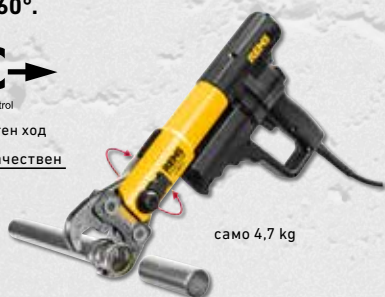автоматичен обратен ход
Германски висококачествен
продукт

само 4,7 kg



Info

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Електрохидравлична радиална преса 32 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". За задвижване на пресовачи клещи/пресовачи пръстени на REMS и подходящи пресовачи клещи/пресовачи пръстени на други производители. Въртящ захват на пресовачите клещи с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с надежден универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 450 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 577010 R220 лв. 2 870,-

ЛВ.

2470,-REMS Power-Press SE – универсална
до Ø 110 mm. Безопасно пресоване за
секунди.Германски висококачествен
продукт

само 4,7 kg



Info

**REMS Power-Press SE Basic-Pack**

Електрическа радиална преса 32 kN за изработка на пресови съединения Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". За задвижване на пресовачи клещи/пресовачи пръстени на REMS и подходящи пресовачи клещи/пресовачи пръстени на други производители. Захват на пресовачите клещи с автоматично блокиране. Електромеханично задвижване с надежден универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 450 W, здрав планетен редуктор без техническо обслужване със защитен приплъзващ съединител, подаващо устройство със шпиндел с трапецовидна резба. Защита от претоварване. Безопасен импулсен прекъсвач. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 572111 R220 лв. 1 890,-

ЛВ.

1570,-



Automatic Circuit Control

автоматичен обратен ход
Германски висококачествен
продукт

REMS Power-Press XL ACC – универсална до Ø 110 mm.



Info

Също и за Geberit Mapress C-СТОМАНА, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, МЕДНИ ТРЪБИ в инсталации за питейна вода и отопление до Ø 108 mm.

Пресоване от Ø 10 – 108 mm само с една работна операция.

Изключително бързо, напр. Geberit Mapress НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ø 108 mm само за 15 сек.

За задвижване на пресовачи клещи/пресовачи пръстени/пресовачи пръстени XL на REMS, както и на подходящи пресовачи клещи/пресовачи пръстени на други производители.

Въртящ захват на пресовачите клещи с автоматично заключване.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Електро-хидравлична радиална преса 32 kN с автоматичен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ½ – 4". За задвижване на пресовачи клещи/пресовачи пръстени/пресовачи пръстени XL на REMS и на подходящи пресовачи клещи/пресовачи пръстени на други производители. Въртящ захват на пресовачите клещи с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с надежден универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. В куфарче XL-Boxx. Арт. № 579012 R220 лв. 4 590,-

ЛВ. **4 120,-**



Automatic Circuit Control

автоматичен обратен ход



*Температура на околната среда около 20°C.

Пресоване от Ø 64 – 108 mm само с една работна операция. Антивибрационна система.

Изключително бързо, напр. Geberit Mapress БЛАГОРОДНА СТОМАНА Ø 108 mm само за 15 секунди с принудителен обратен ход. Стабилна позиция на адаптерните клещи благодарение на автоматичната блокировка. Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 21,6 V, 5,0 Ah за ок. 150 пресования Geberit Mapress неръждаема стомана Ø 108,0 mm с едно зареждане на батерията*.



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Акумулаторна радиална преса 45 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". За задвижване на REMS пресовачи пръстени XL. Въртящ захват на пресовачите пръстени с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 21,6 V, 380 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Антивибрационна система. Светодиодна работна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, устройство за бързо зареждане 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Адаптерни клещи Z7 XL 45 kN. В куфарче XL-Boxx. Арт. № 579014 R220# лв. 6 250,-

ЛВ. **5 490,-**

REMS Eco-Press – универсална до Ø 26 mm. Бързо и сигурно пресоване.



Info

Германски висококачествен
продукт

само 1,6 kg

Задвижващо устройство REMS Eco-Press


Ръчна радиална преса за изработка на пресови съединения с пластмасови и комбинирани тръби Ø 10 – 26 mm, Ø ½ – 1". За задвижване на пресовачи клещи / пресовачи пръстени REMS. С разглобяеми тръбни рамена. В блистер.

Арт. № 574000 R лв. 445,-

ЛВ. **367,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC и REMS Akku-Press 22 V ACC – Универсална до Ø 110 mm. Компактна. Удобна. Изключително бърза. Въртене на 360°.

Автоматичен обратен ход. Антивибрационна система.
Автоматично блокиране на пресоващите клещи.
Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah за около 200 пресования Viega Profipress DN 15 с едно зареждане*.

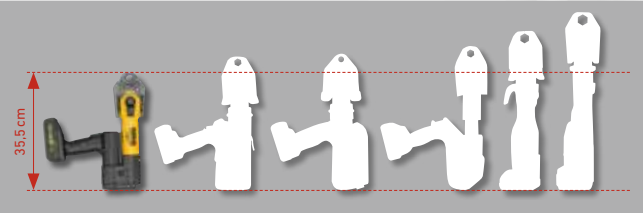

Малката сред големите.

←ACC→
Automatic Circuit Control
автоматичен обратен ход
Германски висококачествен продукт



**REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack**

Акумулаторна радиална преса 32 kN с автоматичен обратен ход, за изработка на пресови съединения Ø 10–108 (110) mm Ø ½–4". За задвижване на пресоващи клещи/пресоващи пръстени на REMS и подходящи пресоващи клещи/пресоващи пръстени на други производители. Въртящ захват на пресоващите клещи с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 21,6 V, 380 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Антивибрационна система. Светодиодна работна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah.



НОВО

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
В кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 576016 R220 лв. 3 540,–

ЛВ. **2 650,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W. В куфарче L-Boxx.
Арт. № 576017 R220 лв. 3 620,–

ЛВ. **2 710,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане.
В кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 576018 R22 лв. 2 680,–

ЛВ. **2 180,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане.
В куфарче L-Boxx.
Арт. № 576019 R22 лв. 2 760,–

ЛВ. **2 240,–**



само 3,3 kg

Светодиодна работна лампа



С мониторинг на силата на пресоване и индикатор на резултатите.

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

С мониторинг на силата на пресоване и индикатор на резултатите.
Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. В кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 576010 R220 лв. 4 150,–

ЛВ. **3 040,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

С мониторинг на силата на пресоване и индикатор на резултатите.
Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. В куфарче L-Boxx.
Арт. № 576011 R220 лв. 4 230,–

ЛВ. **3 100,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

С мониторинг на силата на пресоване и индикатор на резултатите.
Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане.
В кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 576001 R22 лв. 3 250,–

ЛВ. **2 570,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

С мониторинг на силата на пресоване и индикатор на резултатите.
Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане. В куфарче L-Boxx.
Арт. № 576002 R22 лв. 3 330,–

ЛВ. **2 630,–**

* Температура на околната среда около 20°C.

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.07.2024. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – Универсална до Ø 110 mm. Със свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт и OLED дисплей.

Избираем режим на движение ACC. Мониторинг на налягането на пресоване и индикатор на резултатите. Антивибрационна система. Автоматично блокиране на пресовъчните клещи. Позицията на затваряне на държачия болт за клещите се следи електрически. Безопасно пресоване за секунди. Гласови записи с разпознаване на реч. Създаване на протоколи с текст и изображения. Геолокация на местата на пресоване. Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 21,6 V, 2,5 Ah за около 210 пресования Viega Profipress DN 15 с едно зареждане на батерията*.




Мониторинг на налягането на пресоване...

Налягането на пресоване се следи постоянно по време на процеса на пресоване. Диаграмата налягане-време на пресоването може да се покаже директно на OLED дисплея.



... и индикатор на резултатите

Ако налягането на пресоване е в рамките на спецификацията, на OLED дисплея се показва „смейщо се усмихнато лице“.




Протоколи със собствено фирмено лого

Всички данни от измерване/пресоване се записват. Потребителят може да получи достъп до тези данни чрез портала за услуги на REMS, да качва изображения на пресования и да създава протоколи с текст и изображения.



Геолокация

Автоматично определяне на местоположенията на пресата и визуализация на картата.

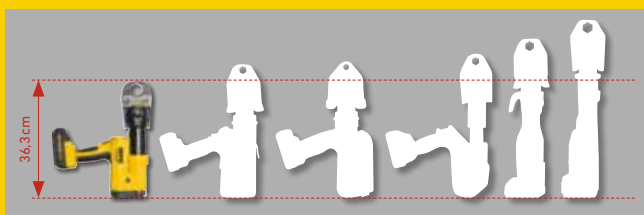

Малката сред големите.



Запис на глас с разпознаване на глас

При всяко пресоване може да се направи гласов запис. Чрез "Speech-to-Text" (разпознаване на реч) гласовият запис може да бъде преобразуван в редактируем текст.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Радиална преса с акумулаторна батерия 32 kN с избираем режим на движение ACC, със свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт и OLED дисплей, мониторинг на силата на пресоване и индикатор на резултатите, за изработка на пресови съединения Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/4 – 4". За задвижване на пресовачи клещи/пресовачи пръстени на други производители. Въртящ захват на пресовачите клещи с автоматично блокиране. Позицията на затваряне на държачия болт за клещите се следи електрически. Електрохидравлично задвижване с мощен, безчетков, нямаш нужда от поддръжка акумулаторен мотор 21,6 V, 400 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Антивибрационна система, безопасен импулсен прекъсвач. Светодиодни работни лампи. Акумулаторна литиево-йонна батерия 21,6 V, 2,5 Ah, бързозарядно устройство 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

В кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 576014 R220 лв. 6 180,-

ЛВ. **4 610,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

В куфарче L-Boxx.
Арт. № 576015 R220 лв. 6 260,-

ЛВ. **4 670,-**



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P

Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 576004 R22 лв. 5 280,-

ЛВ. **4 260,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане. В куфарче L-Boxx.
Арт. № 576005 R22 лв. 5 360,-

ЛВ. **4 320,-**

* Температура на околната среда около 20°C. Wi-Fi деактивиран. LED работните светлини са изключени.

¹⁾ Гаранционните условия и регистрацията за удължаване на гаранцията на производителя на 5 години ще намерите на www.rems.de/service.

Пресоващи клещи/пресоващи пръстени REMS VMP 3/4 – 2" за Viega Megapress/Megapress S

Задвижване от всички радиални преси REMS с тласкаща сила 32 kN и подходящи радиални преси на други производители. Да не се използва за газови инсталации.



Info

Германски висококачествен продукт



Z5

Пресоващ контур	Арт. №	лв.
VMP 3/4" (OD 17,2 mm)	571740	421,00
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	421,00
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	421,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	421,00
VMPz 1 1/2" (S) (OD 42,4 mm)	572413	1 380,00
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	940,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	940,00

Адаптерни клещи Z5

за задвижване на пресоващи пръстени REMS VMPz 1 1/2 – 2" (PR-3B)

Арт. № 572802 RX

лв. 610,–

¹⁾ За задвижване на пресоващите пръстени (PR-3B) са необходими адаптерните клещи Z5.

Пресоващи пръстени REMS VMP 2 1/2 – 4" за Viega Megapress S XL

Задвижване от REMS Akku-Press XL 45 kN ACC с тласкаща сила 45 kN. Необходими са адаптерни клещи Z7 XL 45 kN. Да не се използва за газови инсталации.



Пресоващ пръстен VMPz със зъбна блокировка. Патент EP 2 027 971



Info



Z7 XL 45 kN

Пресоващ контур	Арт. №	лв.
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	1 200,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	1 200,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	1 270,00

Адаптерни клещи Z7 XL 45 kN

за задвижване на пресоващи пръстени REMS VMPz 2 1/2 – 4" XL (PR-3B)

Арт. № 579123 R

лв. 780,–


Германски висококачествен продукт

Пресоващи клещи REMS – с многократно доказано качество. За всички разпространени пресфитингови системи.

Високоустойчиви пресоващи клещи от ковка, закалена специална стомана. Контурите на пресоващите клещи REMS/Пресоващи клещи Мини са специфични за системата и съответстват на контурите на съответните пресфитингови системи. По този начин се постига безупречно, съответстващо на системата, сигурно пресоване. Пресоващи челюсти с високопрецизно изработени и машинно точно оформени пресоващи контури по метода на CNC-обработващите центрове. По този начин се постигат значително по-малки производствени допуски отколкото при излития пресовъчен контур.

Възможност за обратно проследяване съгласно EN 1775:2007.

Пресоващите клещи/Пресоващи клещи Мини/пресоващите пръстени на REMS с пресоващ контур M, V, SA, B, RN и UP имат специфична маркировка, която след пресоването оставя траен отпечатък върху фитинга. Това позволява на работещия да направи проверка, дали са използвани подходящите пресоващи клещи/пръстени при изработване на пресовото съединение.



С тази възможност за обратно проследяване REMS изпълнява препоръките на европейската норма EN 1775:2007 за газови инсталации с пресфитингови системи.


Например пресоващи клещи REMS M: Отпечатък „M“ върху пресован фитинг за обратно проследяване съгласно EN 1775:2007.



Всички пресоващи клещи REMS обозначени с *, притежават допълнителни отвори и са подходящи за ръчната радиална преса REMS Eco-Press. Затова тяхното съхранение е лесно и икономически изгодно.

Патент EP 2 027 971

REMS пресоващи клещи ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz със зъбна блокировка предотвратяват образуването на ръб при пресовата втулка.



Германски висококачествен продукт

Пресоващи клещи REMS / Пресоващи клещи Мини M, V до 35 mm

лв. 222,–

Пресоващи клещи REMS / Пресоващи клещи Мини F, TH, U, UP, VP, G, B до 32 mm

лв. 275,–

Мини-комплект пресоващи клещи REMS M 15 + 18 + 22 + 28 + 35

В куфарче L-Boxx.

Арт. № 578055 R

лв. 1 790,–

лв.

1 240,–

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35

В куфарче L-Boxx.

Арт. № 578056 R

лв. 1 790,–

лв.

1 240,–

Комплект пресоващи клещи REMS M 15 + 18 + 22 + 28 + 35

В куфарче L-Boxx.

Арт. № 571161 R

лв. 1 800,–

лв.

1 240,–

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35


В куфарче L-Boxx.

Арт. № 571162 R

лв. 1 800,–

лв.

1 240,–

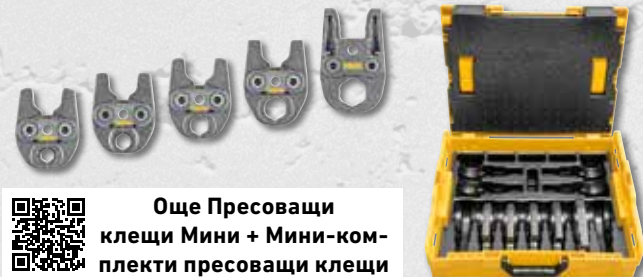

Още Пресоващи клещи Мини + Мини-комплекти пресоващи клещи



Още Пресоващи клещи + Комплекти пресоващи клещи

Пресовачи клещи REMS / Пресовачи клещи REMS Mini BMP ¼" – 1½" за хладилната и климатичната техника.



Пресовачи клещи REMS Mini BMP за пресфитинговата система Conex Bänninger >B< MaxiPro

Пресовач контур	Арт. №	лв.
BMP ¼"	578700	344,00
BMP ⅜"	578702	344,00
BMP ½"	578704	344,00
BMP ⅝"	578706	344,00
BMP ¾"	578708	344,00
BMP ⅞"	578710	344,00
BMP 1"	578712	344,00
BMP 1½"	578714	344,00



Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862

Мини-комплект пресовачи клещи BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"

В куфарче L-Boxx.
Арт. № 578090 R лв. 1 660,-

лв. **1 220,-**

Мини-комплект пресовачи клещи BMP

¼ + ⅜ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

В куфарче L-Boxx.
Арт. № 578091 R лв. 3 040,-

лв. **2 180,-**

Пресовачи клещи REMS BMP за пресфитинговата система Conex Bänninger >B< MaxiPro

Пресовач контур	Арт. №	лв.
BMP ¼"	571700 R	362,00
BMP ⅜"	571702 R	362,00
BMP ½"	571704 R	362,00
BMP ⅝"	571706 R	362,00
BMP ¾"	571708 R	362,00
BMP ⅞"	571710 R	362,00
BMP 1"	571712 R	362,00
BMP 1½"	571714 R	362,00



Комплект пресовачи клещи BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"

В куфарче L-Boxx.
Арт. № 571184 R лв. 1 740,-

лв. **1 270,-**

Комплект пресовачи клещи BMP

¼ + ⅜ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

В куфарче L-Boxx.
Арт. № 571185 R лв. 3 180,-

лв. **2 280,-**

REMS пресовачи пръстени S (PR-2B)
– безстепенно въртящи се - Вашето решение за трудно достъпни места.



напр. вкопаване в стени, открити тръби, шахти



Германски висококачествен продукт



REMS пресовачи пръстени S (PR-2B)

Пресовач контур	Арт. №
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Пресовач контур	Арт. №
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1½" S (PR-2B)	574824 R

REMS пресовачи пръстени S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 до 28 mm

лв. **244,-**

REMS пресовачи пръстени S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32 до 35 mm

лв. **268,-**

REMS адаптерни клещи Mini Z8

за задвижване на пресовачите пръстени REMS S (PR-2B).

Подходящ за всички радиални преси REMS 22 kN.

Арт. № 574700 R

лв. **283,-**

REMS адаптерни клещи Z8

за задвижване на пресовачите пръстени REMS S (PR-2B).

Подходящ за всички радиални преси REMS 32 kN и подходящи радиални преси от други производители с тяга 32 kN.

Арт. № 574702 R

лв. **283,-**

Стоманена кутия

с вложка за адаптерните клещи Mini Z8 и Z8, както и 6 броя пресовачи пръстени REMS V 12 – 35 S (PR-2B) или M 12 – 35 S (PR-2B) или F 16 – 32 S (PR-2B).

Арт. № 574516 R

лв. **189,-**

* Задвижване също с ръчна радиална преса REMS Eco-Press с помощта на междинните клещи Z8.

Напр. пресоваш контур М за пресфитингови системи Geberit Mapress C-СТОМАНА, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, газови инсталации от НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, МЕД, газови МЕДНИ инсталации.

Пресоване до Ø 108 mm само в една работна операция.



Пресовачи пръстени XL REMS (PR-3S) до Ø 108 mm

Високоустойчиви пресовачи пръстени XL (PR-3S) и адаптерни клещи Z6 XL или Z7 XL от кована и специално закалена стомана. Пресовачите контури на пресовачите пръстени XL (PR-3S) REMS са специфични за системата и отговарят на пресовачите контури на съответните пресфитингови системи. По този начин се постига безупречно и сигурно пресоване, съответстващо на системата.

Пресоваш контур	Арт. №	лв.
М 66,7 XL (PR-3S) ³⁾	579107 R	2 280,00
М 76,1 XL (PR-3S) ³⁾	579101 R	2 280,00
М 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾	579110 R	2 660,00
М 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	579111 R	2 660,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ³⁾	579100 R	2 070,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ³⁾	579108 R	2 280,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ³⁾	579109 R	2 660,00

Адаптерни клещи Z6 XL

за задвижване на пресовачи пръстени XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) на REMS с REMS Power-Press XL.
Арт. № 579120 R

лв. 740,–

Адаптерни клещи Z7 XL 45 kN

за задвижване на пресовачи пръстени XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) на REMS с REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.
Арт. № 579123 R

лв. 780,–

³⁾ За задвижване на пресовачите пръстени XL (PR-3S) са необходими адаптерните клещи Z6 XL или Z7 XL.

⁷⁾ Задвижване от REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.



Германски висококачествен продукт


Пресовачи пръстени REMS за големи размери до Ø 54 mm. Поставяне. Пресоване. Готово.



Пресовачи пръстени REMS (PR-3S) с 3 подвижни, пресовачи сегмента на шарнирен пръстен, за прецизно пресоване с големи размери. Оптимално пресоване чрез радиално управлявано движение на пресовачите сегменти. Пресоваш контур М за пресфитингови системи Geberit Mapress и други подходящи системи.

Пресоваш пръстен REMS M 42 (PR-3S)	Арт. № 572706 R	лв. 1 320,–
Пресоваш пръстен REMS M 54 (PR-3S)	Арт. № 572708 R	лв. 1 320,–
Адапторни клещи Z2 за задвижване на пресовачите пръстени REMS (PR-3S) 42 – 54 mm	Арт. № 572795 R	лв. 283,–
Кутия от стоманена ламарина	Арт. № 572810 R	лв. 189,–
Пълен комплект пресовачи пръстени	Арт. № 572060 R	лв. 3 110,–

ЛВ. 2730,–

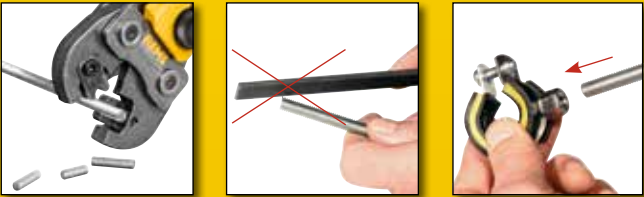

Отрезни клещи за рязане на шпилки от стомана, неръждаема стомана М 6 – М 12, до клас на устойчивост 4.8 (400 N/mm²).



Германски висококачествен продукт

Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862



Отрезни клещи REMS M – за рязане на шпилки. Изключително бързи.



Всички отрезни клещи REMS обозначени с *, притежават допълнителни отвори и са подходящи за задвижване чрез ръчната радиална преса REMS Eco-Press. Затова тяхното съхранение е лесно и икономически изгодно.

За REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

Мини отрезни клещи REMS – отрязване само за 2 сек.!

М 6	Арт. № 578620	
М 8	Арт. № 578621	
М 10	Арт. № 578622	лв. 474,–

За радиални преси на REMS (освен REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) и подходящи радиални преси на други производители:

Отрезни клещи REMS

М 6*	Арт. № 571890	
М 8*	Арт. № 571895	
М 10	Арт. № 571865	
М 12	Арт. № 571870	лв. 474,–

ЛВ. 436,–



Германски висококачествен
продукт



W1.303



7808-649



Info

REMS eva – инструментът за инсталатора.

Особено леко започване и нарязване на резбата. Задвижваща тресчотка от стомана, облицована с пластмаса. Само един вид бързосменяеми режещи глави. Силно устойчиви на износване плашки.



Бързосменяеми режещи глави REMS S



Info

Решение на проблема с трудно достъпните места, напр. в стени, свободно монтирани тръби, шахти. Допълнително, прецизно изработен водач за тръбата за перфектно центриране и лесно нарязване на резбата.



REMS Spezial – високолегирана смазка за нарязване на резби.

на базата на минерално масло, може да се измива с вода.

REMS Spezial туба 5 l

Арт. № 140100 R лв. 147,-

ЛВ. **118,-**

REMS Spezial спрей 600 ml

Арт. № 140105 R лв. 45,70

ЛВ. **36,70**

REMS Sanitol – смазка за нарязване на резби без съдържание на минерално масло

Напълно разтворима във вода. Без минерални масла, без етанол. Оцветен в червено за лесно контролиране при отмиване. Чудесно средство за антикорозионна защита.

REMS Sanitol туба 5 l

Арт. № 140110 R лв. 342,-

ЛВ. **273,-**

REMS Sanitol спрей 600 ml

Арт. № 140115 R лв. 66,40

ЛВ. **53,20**



Германски висококачествен
продукт

REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4

Ръчен инструмент с бързосменяеми режещи глави. За тръбна резба 1/8–2", 16–50 mm, болтова резба 6–30 mm, 1/4–1". За лява и дясна резба. Само една задвижваща тресчотка за целия работен диапазон. Бързосменяеми режещи глави R 1/2–3/4–1–1 1/4 с плашки за тръбна резба, конусовидна ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R дясна. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Арт. № 520015 лв. 970,-

ЛВ. **718,-**

REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4+1 1/2+2

Ръчен инструмент с бързосменяеми режещи глави R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Арт. № 520017 лв. 1 340,-

ЛВ. **1 060,-**



Германски висококачествен
продукт



Режещи глави REMS S Set R 3/8+1/2+3/4"

Бързосменяеми режещи глави S, удължение 300 mm. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Арт. № 520025 R лв. 1 100,-

ЛВ. **979,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Електрически резбонарезни машини с бързосменяеми режещи глави.



REMS Amigo
1200 W – nur 3,5 kg



Info

Германски висококачествен
продукт



REMS Amigo 2
1700 W – nur 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – nur 5,6 kg



Info



Обозначение	Бързосменяеми режещи глави REMS eva	Арт. №	лв.	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Стойност лв. 4 460,–	Акция лв.
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ За тръбна резба ½ – 1¼", 16–40 mm, болтова резба 6–30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼".	530020 R220	2 160,00		1 750,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 За тръбна резба ½ – 2", 16–50 mm, болтова резба 6–30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2".	540020 R220	3 420,00		2 470,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 За тръбна резба ½ – 2", 16–50 mm, болтова резба 6–30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2".	540020 R220	3 420,00	540X01 R220 	3 280,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 За тръбна резба ½ – 1", 16–32 mm, болтова резба 6–30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1 EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, респ. за резби на тръби за електроинсталации EN 60423 M.	530015 R220	3 760,00		2 810,00
REMS Amigo 22 V Set (P R ½ + ¾ + 1 За тръбна резба ½ – 1", 16–32 mm, болтова резба 6–30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. Като Арт. № 530015 Без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1 EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, респ. за резби на тръби за електроинсталации EN 60423 M.	530017 R22	2 850,00		2 060,00

Германски висококачествен
продукт



Info

REMS Tornado –
истинско качество за Вас.

Автоматичен патронник.
Универсална автоматична режеща глава.
Автоматично смазване и охлаждане.

REMS Tornado 2000

Машина за тръбна резба (1/4) ½–2", 16–63 mm, болтова резба (6) 10–60 mm, ¼–2".
С редуктор без техническо обслужване, защитен педален прекъсвач с аварийен стоп,
2 автоматични патронника, автоматично охлаждане и смазване. Комплект инструмен-
ти, състоящ се от универсална автоматична режеща глава за всички видове резби, т.ч.
дълги резби, автоматично отварящи се след нарязване на зададените конусовидни
резби, с плашки за конусовидни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ и R 1–2
дясно, тръборез, приспособление за премахване на осенъци, подаващ лост. Регули-
руема опора за материалите. Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹.
Преносимо изпълнение с 3 тръбни крака, голяма, подвижна, маслена вана и съд за
стружките. В картонена кутия.
Арт. № 340200 R220 лв. 9 120,–

лв. **6810,–**

REMS Magnum – машини за рязане на болтови и тръбни резби

REMS Magnum 2000 L-T



Подвижна поставка (допълнително)

Подвижна и сгъваема поставка (допълнително)

REMS Magnum 3000 L-T



Подвижна поставка (допълнително)

Германски висококачествен продукт

REMS Magnum 4000 L-T



Обозначение			Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS Magnum 2000 L-T В картонена кутия.	За тръбни резби (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, болтови резби (6) 8–60 mm, 1/4–2".	За работна маса, поставка, подвижна и сгъваема поставка или подвижна поставка с подложка за материала.	340226 R220	9 220,00	6 360,00
REMS Magnum 3000 L-T В картонена кутия.	За тръбна резба (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, болтова резба (6) 18–60 mm, 1/2–2".	За работна маса, поставка, подвижна и сгъваема поставка или подвижна поставка с подложка за материала.	380309 R220	13 550,00	9 430,00
REMS Magnum 4000 L-T В картонена кутия.	За тръбна резба (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, болтова резба (6) 18–60 mm, 1/2–2".	За работна маса, поставка, подвижна и сгъваема поставка или подвижна поставка с подложка за материала.	380444 R220	15 190,00	11 590,00



Германски висококачествен продукт

Подвижна поставка (допълнително)



REMS Herkules 3B (допълнително)

лв. 425,-

Поставка

Арт. № 849315 R

Подвижна поставка

Арт. № 849310 R

REMS Herkules 3B

Подвижна по височина подложка за материала, тръби DN 25–150, Ø 1–6"

Арт. № 120120 R

лв. 690,-

Пакет с аксесоари 1

състоящ се от поставка и REMS Herkules 3B

Арт. № 120X01 R лв. 1 080,-

лв. 896,-

Пакет с аксесоари 4

състоящ се от подвижна поставка и REMS Herkules 3B

Арт. № 120X04 R лв. 1 350,-

лв. 1070,-

REMS Collum – Електрическа машина за изработка на канали в тръби до 12".

REMS Collum

Устройство за изработка на жлебове на тръби за фитингови съединения DN 25–200 (300), 1–12". Устройство за изработка на жлебове, ръчна хидравлична помпа, многостепенен регулируем диск за автоматично регулиране на дълбочината на жлеба, 1 комплект ролки (ролка/контролролка) 2–6", шестстенен щифтов ключ. 3 задвижващи машини по избор с неизискваща поддръжка предавателна кутия, мощен универсален двигател, безопасен импулсен прекъсвач. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена кутия.

REMS Collum

Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, защита от претоварване. 29 min⁻¹.

Арт. № 347006 R220 лв. 5 410,-

лв. 4920,-

REMS Collum 2

Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹

Арт. № 347008 R220 лв. 6 050,-

лв. 5490,-

REMS Collum 2 Compact

Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, защита от претоварване. 26 min⁻¹

Арт. № 347009 R220 лв. 6 050,-

лв. 5490,-

REMS Rollnutvorrichtung – приставка за ролково изработване на жлебове

Арт. № 347000 R лв. 4 390,-

лв. 3850,-



Подвижна поставка (допълнително)



REMS Herkules 3B (допълнително)

Германски висококачествен продукт

лв. 425,-

Поставка

Арт. № 849315 R

Подвижна поставка

Арт. № 849310 R

REMS Herkules 3B

Подвижна по височина подложка за материала, тръби DN 25–150, Ø 1–6"

Арт. № 120120 R

лв. 690,-

лв. 660,-

REMS Collum 22 V – Електрическа машина за изработка на канали в тръби до 12". Мобилна, бърза, икономична.

Акумулаторна литиево-йонна батерия (Li-Ion) 21,6 V, 9,0 Ah 0 ок. 23 жлеба DN 100/4" с едно зареждане на батерията.

REMS Collum 22 V

Акумулаторна машина за изработка на жлебове на тръби за фитингови съединения DN 25–300, 1–12". Устройство за изработка на жлебове, ръчна хидравлична помпа, многостепенен регулируем диск за автоматично регулиране на дълбочината на жлеба, 1 комплект ролки (ролка/контролролка) 2–6", шестстенен щифтов ключ. Задвижващ двигател с редуктор без техническа поддръжка, мощен акумулаторен двигател 21,6 V, 500 W, безопасен импулсен прекъсвач. Ход на ляво и дясно, контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Опорна скоба за двете посоки. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена кутия.

Арт. № 347005 R220 лв. 7 310,-

лв. 6750,-

Пакет с аксесоари 1

състоящ се от поставка и REMS Herkules 3B

Арт. № 120X01 R лв. 1 080,-

лв. 896,-

Пакет с аксесоари 4

състоящ се от подвижна поставка и REMS Herkules 3B

Арт. № 120X04 R лв. 1 350,-

лв. 1070,-

REMS Krokodil – фрезование вместо къртене.

Стабилната опорна шейна гарантира лесно потапяне на диамантените дискове, безопасна работа без отделяне на прах и леко, равномерно подаване.

Info

Германски висококачествен продукт

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Електрическа канална фреза с диамантени дискове за фрезование и рязане с регулиране на оборотите. За фрезование и рязане на бетон, стоманобетон, зидария от всякакъв вид и естествен камък. Дълбочина на фрезование до 62 mm - безстепенно регулируема. Ширина на фрезование ≤ 61 mm, степенувана с ограничителни шайби 3, 6, 10, 20 mm. Двигател със задвижващ вал Ø 22,2 mm, за работа с 1, 2 или 3 диамантени диска съгласно EN 13236, ≤ Ø 180 mm, с неизискваща техническо обслужване редукторна кутия. Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита от прегряване. Термостат. Съединителен кабел 5,7 м. Защита на пуск при спиране на тока. Брой на оборотите при натоварване 3300 min⁻¹. Засмукващ щуцер за присъединяване на прахосмукачка / обезпрашител (напр. REMS Pull 2 M). Гаечен ключ SW 13. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 185011 R220 лв. 2 420,-

Info

БЕЗПЛАТНО

+ пакет подаръци на стойност лв. 368,-*
2 REMS универсален диамантен диск за рязане LS H-P Ø 180 mm

Арт. № 185X03 R220 Л В. 2 180,-

Info

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Електрическа канална фреза с диамантени дискове за фрезование и рязане на бетон, стоманобетон, зидария от всякакъв вид и естествен камък. Дълбочина на фрезование до 38 mm - безстепенно регулируема. Ширина на фрезование ≤ 43 mm, степенувана с ограничителни шайби 3, 6, 10, 20 mm. Двигател със задвижващ вал Ø 22,2 mm, за работа с 1 или 2 диамантени диска съгласно EN 13236, ≤ Ø 125 mm, с неизискваща техническо обслужване редукторна кутия със защитен приплъзващ съединител. Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите при празен ход, защитно устройство срещу претоварване. Съединителен кабел 2,3 м. Безопасен импулсен прекъсвач с блокировка за повторно включване. Брой на оборотите при натоварване 5000 min⁻¹. Засмукващ щуцер за присъединяване на прахосмукачка / обезпрашител (напр. REMS Pull 2 M). Гаечен ключ SW 13. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 185010 R220 лв. 1 930,-

Info

БЕЗПЛАТНО

+ пакет подаръци на стойност лв. 128,40*
2 REMS универсален диамантен диск за рязане LS-Turbo Ø 125 mm

Арт. № 185X02 R220 Л В. 1 610,-

REMS Pull 2 – за сухо и мокро засмукване.

Постоянно висока засмукваща мощност благодарение на непрекъснато автоматично почистване на филтъра. Сертифицирана за засмукване на опасни за здравето прахове съгласно EN 60335-2-69¹⁾.

Info

Филтър PES

Съоръжение за изсмукване на вода

Обозначение	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS Pull 2 L Set В картонена кутия.	185600 R220	1 570,00	1 290,00
REMS Pull 2 L Set W В картонена кутия.	185603 R220	2 340,00	2 060,00

Info

G ½ външна

UNC 1¼ външна

Смукателен ротор за засмукване на прах

Обозначение	Арт. №	лв.	Акция лв.
REMS Pull 2 M Set В картонена кутия.	185601 R220	2 090,00	1 820,00
REMS Pull 2 M Set D В картонена кутия.	185604 R220	2 430,00	2 040,00

REMS Picus S1 – изгодната алтернатива

Info

... сега с щендер за пробиване REMS Simplex 2

Здрав, удобен щендер за пробиване до Ø 200 mm. Устойчива на усукване и огъване колона, изработена от прецизна стомана, квадратна тръба Ø 50, студено формована, с малки допуски, за пробиване без вибрации.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Електрическа диамантено-пробивна машина за ядрово пробиване в бетон, стоманобетон до ≤ Ø 102 (132) mm, тухлени зидове и други материали до ≤ Ø 162 mm. За мокро и сухо пробиване, за ръчно пробиване или с щендер. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1¼ външно, G ½ вътрешно за монтиране на боркорони, редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита против претоварване, защита от блокиране. Шалтер с възможност за блокиране. Защитен прекъсвач (PRCD). Брой на оборотите 580 min⁻¹. Устройство за подаване на вода с регулируем спирателен кран и бърза връзка за маркуч ½". Спомогателна дръжка. Уред за първоначално пробиване G ½ UDKB със свердело Ø 8 mm, шестостен ключ SW 3. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 180010 R220 лв. 3 190,-

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Като Арт. № 180010 + Щендер за пробиване REMS Simplex 2 с комплект за закрепване в зидария и бетон. В картонена кутия. Арт. № 180032 R220 лв. 5 180,-

Info

Л В. 2 260,-

Л В. 3 610,-

Speed-Regulation (патент EP 2 085 191)
Използваният за регулиране електронен тахометър поддържа постоянна честотата на въртене и при натоварване.



Германски висококачествен продукт

Една система с 4 приложения!

Идеална за инсталатора! ... сега с щендер за пробиване
REMS Titan – за най-висока прецизност. За диамантено пробиване до Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Електрическа диамантено-пробивна машина с регулиране на скоростта. За ядково пробиване в бетон, стоманобетон до $\leq \varnothing 162$ (200) mm, тухлени зидове и други материали до $\leq \varnothing 250$ mm. За мокро и сухо пробиване, с водене на ръка или на щендер. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1% външно, G 1/2 вътрешно за монтиране на боркорони, двустепенен редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Безстепенно електронно регулиране на оборотите 200 min⁻¹ до 500 min⁻¹ (1. степен) съответно 500 min⁻¹ до 1200 min⁻¹ (2. степен), защита от прегряване. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита от блокиране. Импулсен прекъсвач с блокиране. Защитен прекъсвач (PRCD). Устройство за подаване на вода с регулируем спирателен кран и бърза връзка за маркуч 1/2". Спомагателна дръжка. Дистанционер. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Щендер за пробиване REMS Titan с комплект за монтиране в бетон и зидария. В картонена кутия.
Арт. № 183022 R220 лв. 6 050.–

ЛВ. **4810,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Като Арт. № 183022 + 3 бр. универсални диамантени боркорони REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Арт. № 183023 R220 лв. 7 010.–

ЛВ. **5590,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – за диамантено пробиване в стоманобетон и др. до Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Електрическа диамантено-пробивна машина за ядково пробиване в бетон, стоманобетон, зидове от всякакъв вид, естествен камък, асфалт, замазки от всякакъв вид Ø 40–300 mm. За мокро и сухо пробиване с щендер. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1% външно за монтиране на боркорони, двустепенен редуктор без техническо обслужване със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита от блокиране. Моментен прекъсвач. Защитен прекъсвач (PRCD). Брой на оборотите при пробиване 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Устройство за подаване на вода с регулируем спирателен кран и бърза връзка за маркуч 1/2". Месингов пръстен за лесен демонтаж на боркороните. Гаечен ключ SW 32. Щендер за пробиване REMS Titan с комплект за монтиране в бетон и зидария. В картонена кутия.
Арт. № 180030 R220 лв. 9 240.–

ЛВ. **8240,-**



Началният комплект на ниска цена. Идеален за инсталатора!

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Арт. № 181101 R лв. 1 230.–

ЛВ. **800,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Арт. № 181111 R лв. 1 360.–

ЛВ. **882,-**



-30%

Универсални диамантени боркорони REMS / Универсални диамантени боркорони REMS LS (ЛАЗЕР)

За REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 и други производители.

Диамантени сегменти с конусно врязване („покривна форма“) за бързо, лесно и спокойно пробиване. Специално разработени, висококачествени диамантени сегменти с висок диамантен дял и специално свързване, за чудесна пробивна мощност и особено висока издръжливост.



Info



Info LS



Info

REMS Picus DP – Диамантено пробиване без вода с микроимпулсна технология. Чисто, лесно, бързо, например 200 mm в стоманобетон Ø 62 mm само за 5 мин.

В комбинация с прахосмукачка REMS Pull 2 M (вижте страница 34) е идеално подходяща за ядрово пробиване в завършени помещения, напр. в жилищни, офис или промишлени сгради.

REMS Picus DP Basic-Pack

Електрическа диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология за ядрово пробиване, за сухо пробиване в бетон, стоманобетон ≤ Ø 162 (202) mm, тухлени зидове и други материали ≤ Ø 202 mm, за ръчна работа или с щендер за пробиване. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1 ¼ външно, G ½ вътрешно за монтиране на боркорови, редуктор със защитен приплъзващ съединител без необходимост от поддръжка, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, интегриран засмукващ ротор за засмукване на прах. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничен оборотите на празен ход, защита против претоварване, защита от блокиране. Шалтер с възможност за блокиране. Брой на оборотите 880 min⁻¹. Спомогателна дръжка. Уред за първоначално пробиване G ½ TDKB със сверло Ø 8 mm, шестостен ключ SW 3. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Арт. № 180016 R220 лв. 5 060,-

ЛВ. **3 910,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Simplex 2 с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон. Арт. № 180033 R220 лв. 7 050,-

ЛВ. **5 670,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Titan с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон. Арт. № 180035 R220 лв. 8 080,-

ЛВ. **6 450,-**

REMS Диамантени боркорови за сухо пробиване LS (LASER)

Специално за сухо пробиване с машини за ядрово пробиване с микроимпулсна технология. Универсално използвани за много материали. Идеални за инсталатора. Универсално използвани за много материали, може да се работи ръчно или със стойка. Нормирана вътрешна съединителна резба UNC 1 ¼. Дълбочина на пробиване 320 mm. Специално разработени, висококачествени диамантени сегменти с висок диамантен дял и специално свързване, за чудесна пробивна мощност и особено висока издръжливост. Идеални за универсално използване в стоманобетон и зидове. Диамантени сегменти с диаманти, разположени в свързващото вещество. За бързо, лесно и спокойно пробиване. С лазерно заварване на напълно автоматични инсталации диамантени сегменти за постоянно високо качество на заваръчното съединение. Устойчиви на висока температура – дори и при екстремно температурно натоварване не се получава разпояване на сегментите. Пръстен за лесно развиване на диамантени боркорови, като аксесоар. Задвижване със задвижваща машина REMS Picus DP и подходящи задвижващи машини от други производители с външна съединителна резба UNC 1 ¼.

-30 %



Info



С лазерно заварване!
Устойчиви на високи температури!



Ø × дълбочина на пробиване × свързване		Арт. №	лв.	Акция лв.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 ¼	3	181500 R	337,00	237,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 ¼	4	181502 R	315,00	221,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 ¼	5	181504 R	335,00	235,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 ¼	5	181506 R	366,00	257,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 ¼	6	181508 R	415,00	291,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 ¼	6	181510 R	449,00	315,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 ¼	6	181512 R	510,00	355,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 ¼	7	181514 R	520,00	364,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 ¼	7	181516 R	550,00	384,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 ¼	8	181532 R	630,00	440,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 ¼	8	181518 R	650,00	456,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 ¼	8	181520 R	670,00	469,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 ¼	8	181522 R	720,00	502,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 ¼	8	181524 R	800,00	559,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 ¼	9	181526 R	850,00	593,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 ¼	9	181528 R	940,00	654,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 ¼	10	181530 R	990,00	693,00

Продажба само чрез специализираната търговска мрежа.

REMS GmbH & Co KG

Фабрика за машини и инструменти
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Тел.: +49 (0)7151 1707-0
BUL@rems.de
www.rems.de

Търговски представител за България /
REMS commercial agency:

Петко Сяров

Мобил-Тел: 0888 / 866 406
E-Mail: Petko.Siarov@rems.de

Даниел Славеев

Мобил-Тел.: 0889 / 920 580
E-Mail: Daniel.Slaveev@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260565